

**Инструкция пользователя
по подключению кассового ядра.**

Оглавление

Регистрация организации.	3
Регистрация при помощи ЭЦП ключей.....	3
Регистрация при помощи одноразового пароля.	9
Данные организации.....	11
Раздел «Администратор».....	11
Раздел «Данные сертификата физического/юридического лица»	12
Раздел «Банковские реквизиты»	13
Раздел «Контакты»	14
Регистрация ККМ (Контрольно-кассовая машина).	22
Создание торговой точки	22
Регистрация ККМ.	24
Получение ЗНМ.	26
Начало работы на ККМ.....	34
Получение токена.	34
Ввод токена и ID в конфигуратор.....	36

Регистрация организации.

Для регистрации организации в [личном кабинете ОФД АО «Казакхтелеком»](#) необходимо установить программное обеспечение NCALayer и иметь действующие ЭЦП ключи. При переходе в личный кабинет, необходимо выбрать раздел «Регистрация».

Далее откроется страница со способами регистрации: ЭЦП, одноразовый пароль (для индивидуальных предпринимателей) (см.рис.1).

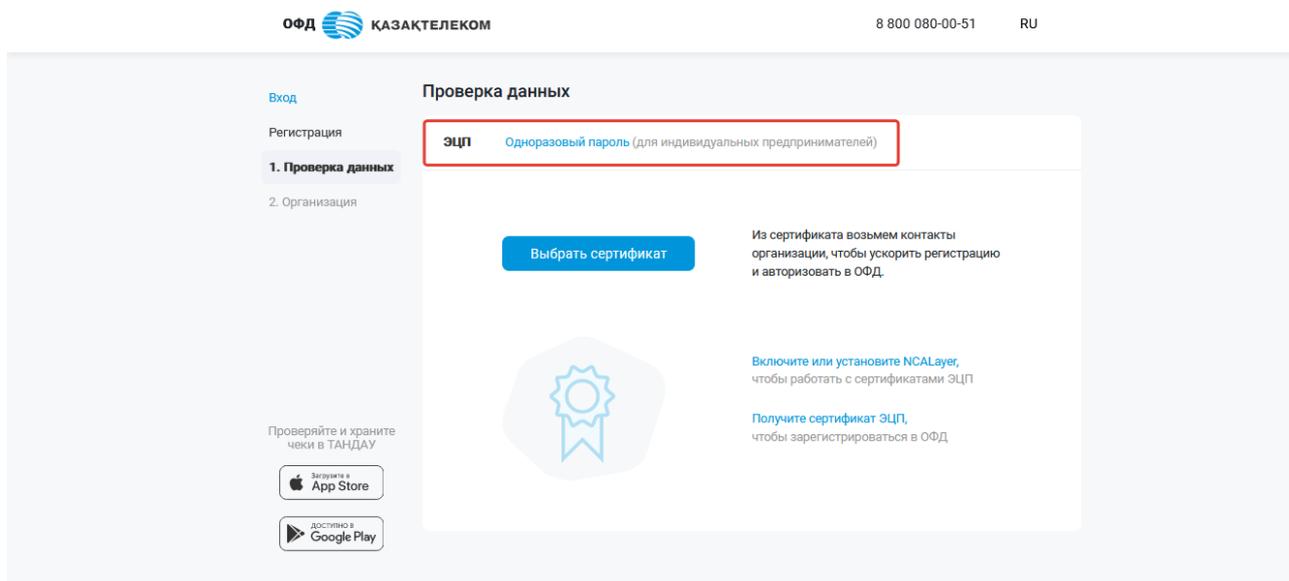


Рисунок 1

Регистрация при помощи ЭЦП ключей.

При выборе способа регистрации через ЭЦП, открывается форма проверки сертификата электронной цифровой подписи (см. рис. 2).

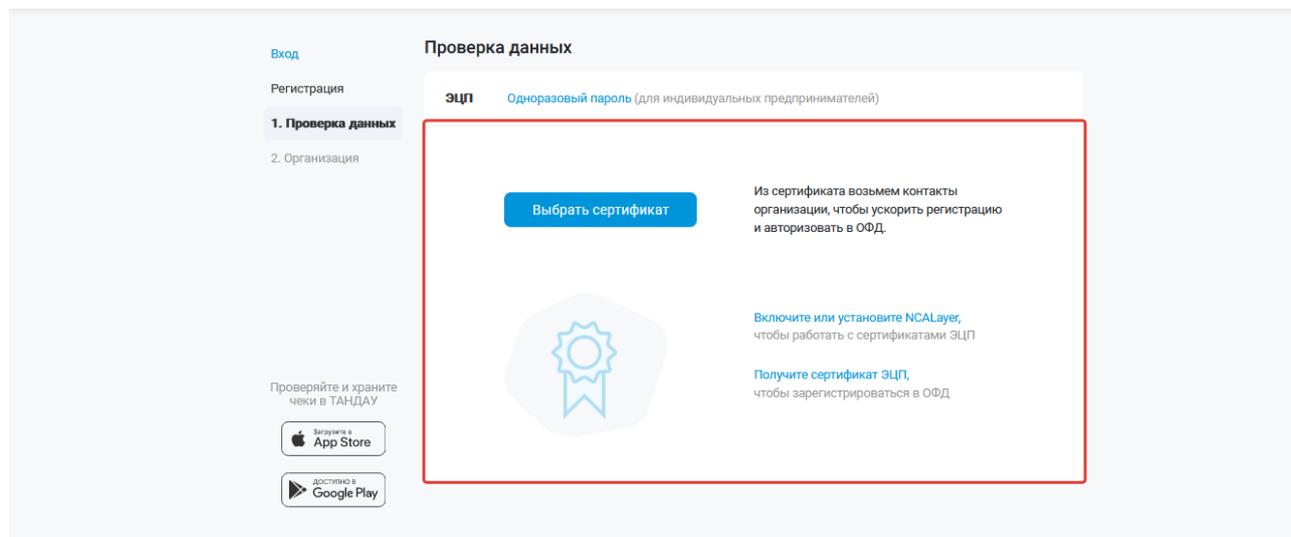


Рисунок 2

На данном этапе происходит проверка ЭЦП ключей на действительность. Для загрузки ключа ЭЦП требуется нажать на кнопку «Выбрать сертификат» (см. рис. 3).

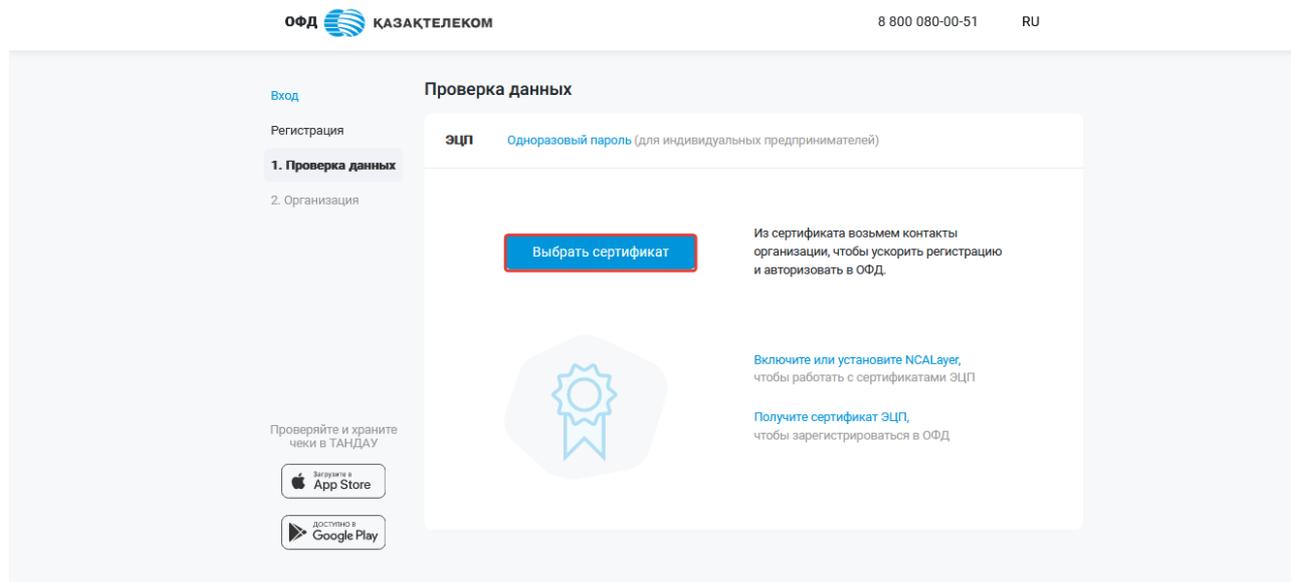


Рисунок 3

После нажатия на кнопку «Выбрать сертификат» открывается окно авторизации (см. рис. 4).

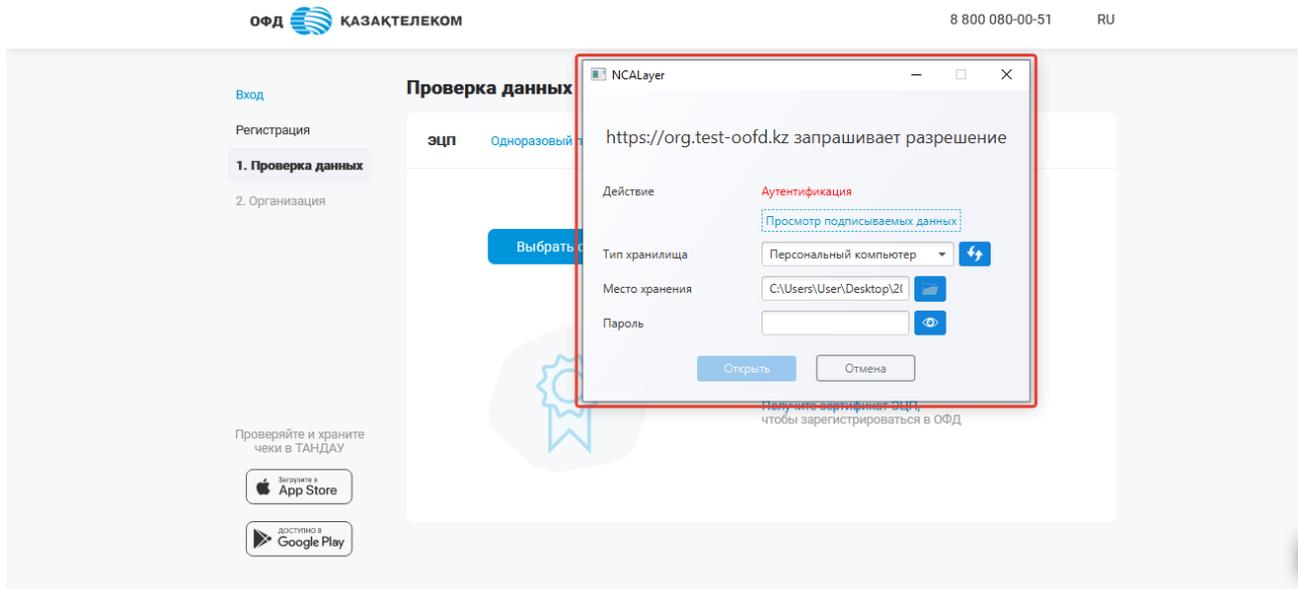


Рисунок 4

В поле «Тип хранилища ключа» из выпадающего списка нужно выбрать местонахождение ключей ЭЦП:

- Мой компьютер;
- Казтокен;
- Личное Удостоверение;
- EToken Java 72k;
- АК JaCarta.

Примечание! Далее описан пример, если был выбран тип хранилища ключа «Мой компьютер».

После выбора местонахождения ключей ЭЦП, откроется окно, в котором нужно выбрать сертификат.(см. рис. 5).

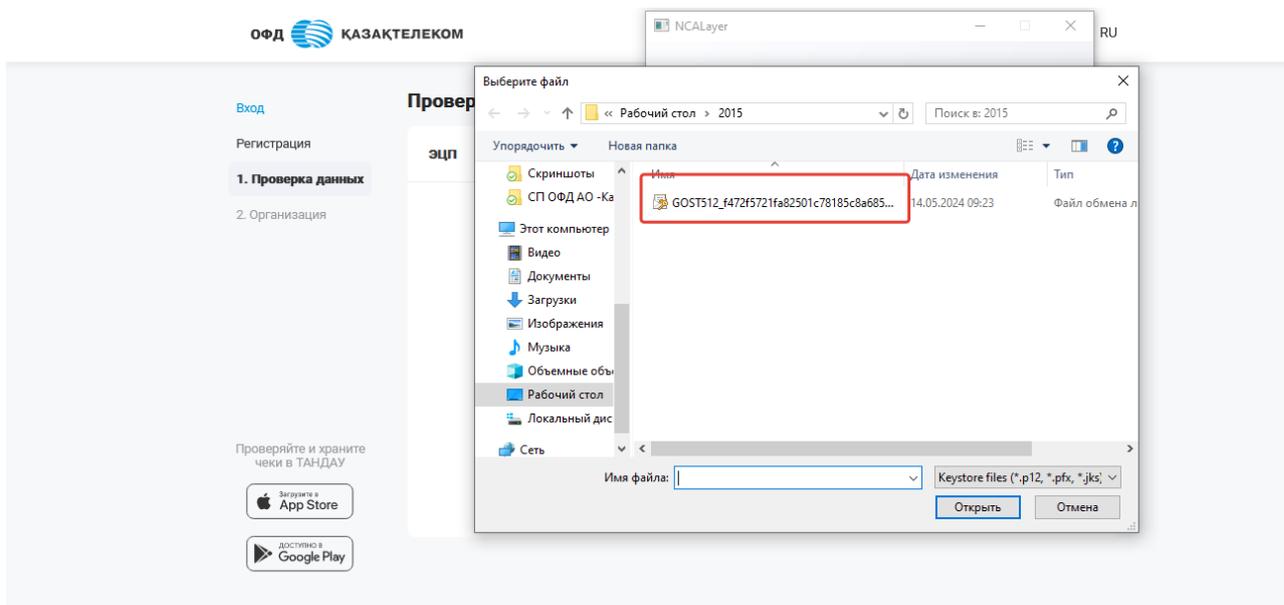


Рисунок 5

После выбора ключа, поле «Место хранения» заполняется автоматически (см. рис. 6).

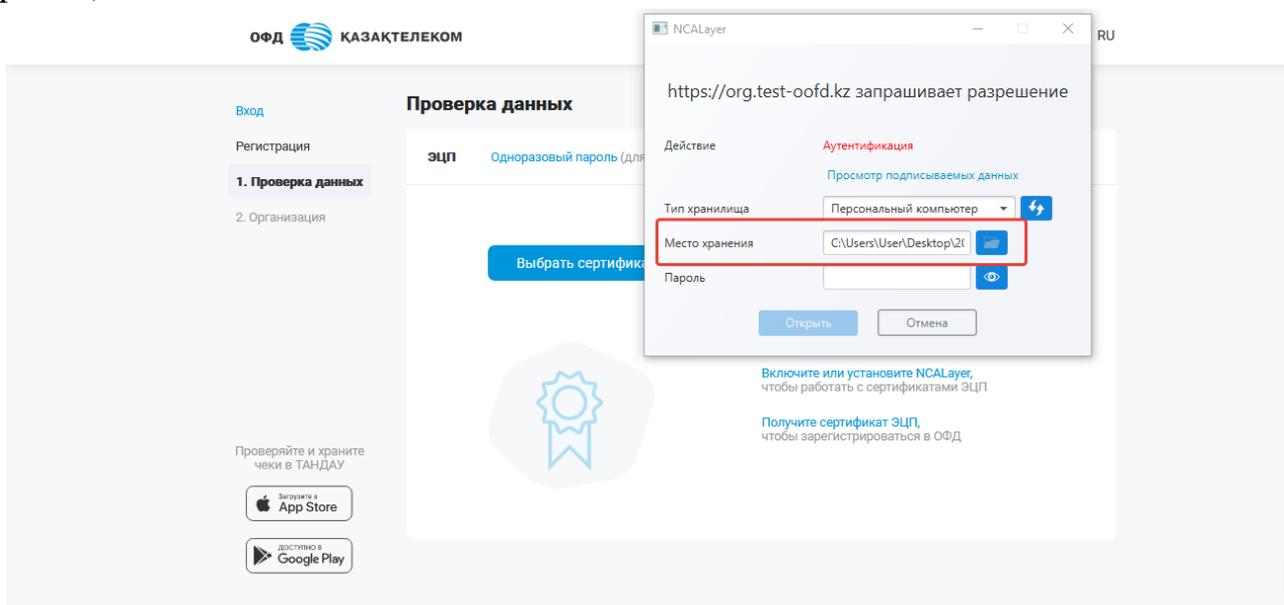


Рисунок: 6

В поле «Пароль» требуется указать пароль от ключей ЭЦП (см. рис. 7).

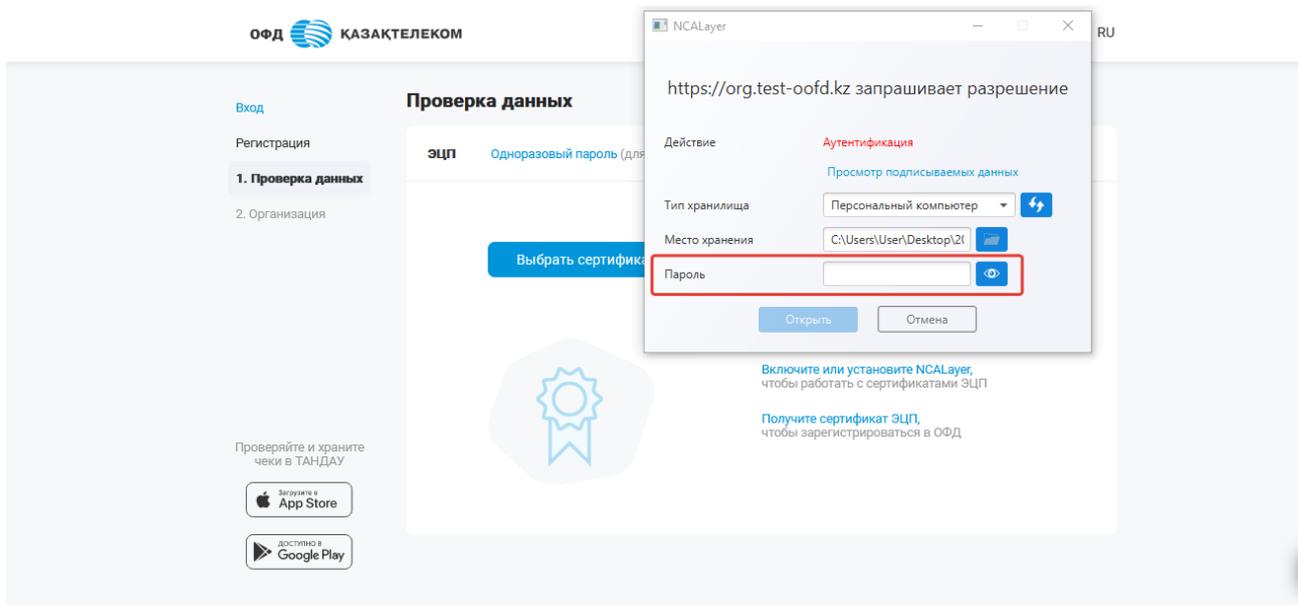


Рисунок 7

После заполнения всех полей, требуется нажать на кнопку «Открыть» (см. рис. 8).

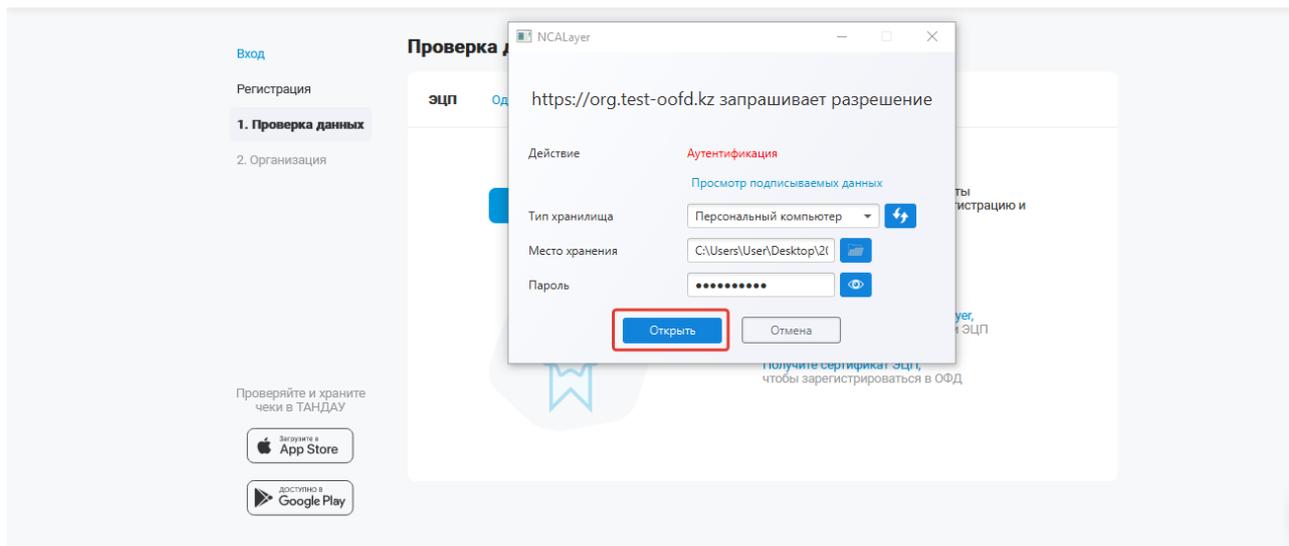



Рисунок 8

При успешной проверке ключей, произойдет автоматический переход на следующий этап регистрации. В случае возникновения ошибки необходимо повторить процедуру повторно, если ошибка сохраняется следует написать обращение в службу технической поддержки на электронный адрес help@oofd.kz. В письме указать ИИН/БИН организации, приложить скриншоты экрана с возникшей ошибкой, а также скриншоты результата проверки ЭЦП ключей с сервиса проверки ключей ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.

Регистрация при помощи одноразового пароля.

При выборе способа регистрации через одноразовый пароль, открывается форма для ввода данных пользователя (см. рис. 9).


Примечание! Данный способ доступен только для индивидуальных предпринимателей и чей номер зарегистрирован в базе мобильных граждан (далее - БМГ). Инструкция по регистрации в БМГ расположена по [ссылке](#).

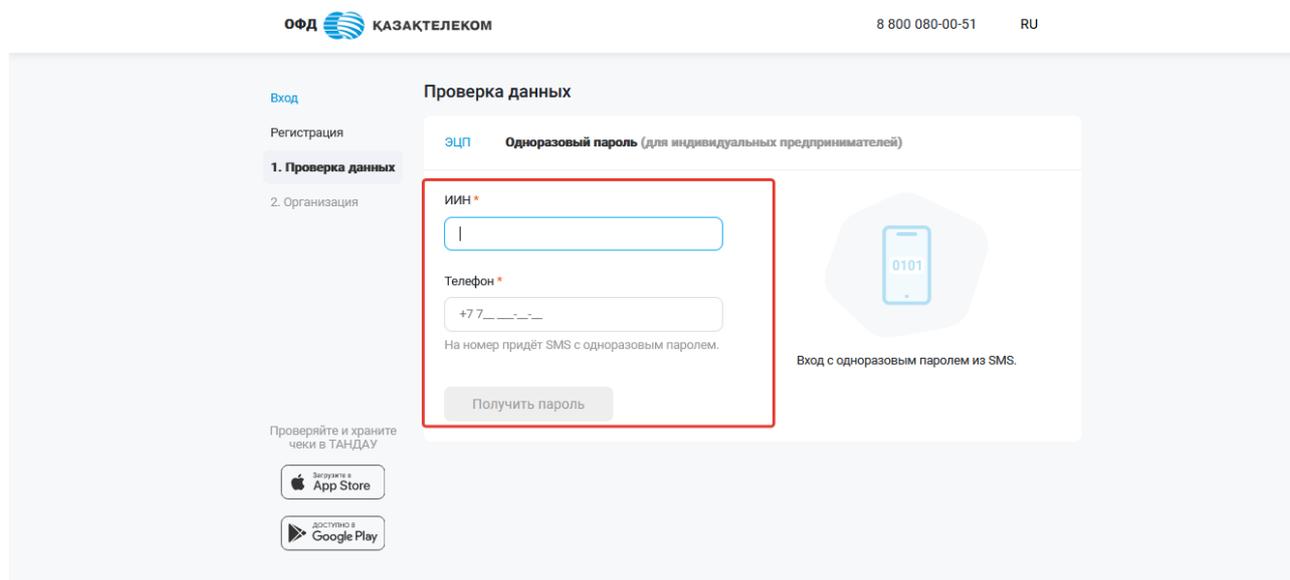

The screenshot shows the 'Проверка данных' (Data Check) step of the registration process. The page header includes the logo of 'ОФД КАЗАҚТЕЛЕКОМ' and contact information '8 800 080-00-51 RU'. On the left, a navigation menu lists 'Вход', 'Регистрация', and '1. Проверка данных'. The main content area is titled 'Проверка данных' and 'эЦП Одноразовый пароль (для индивидуальных предпринимателей)'. It features two input fields: 'ИИН *' (Organization ID) and 'Телефон *' (Phone number). Below the phone field, there is a note: 'На номер придёт SMS с одноразовым паролем.' and a button 'Получить пароль'. To the right, there is an illustration of a smartphone with '0101' on the screen and the text 'Вход с одноразовым паролем из SMS.' At the bottom left, there are links to download the app from the 'App Store' and 'Google Play'.

Рисунок 9

Где необходимо ввести ИИН организации и номер телефона, который прикреплен к ИИН в БМГ. После ввода ИИН и номера телефона, необходимо нажать на кнопку «Получить пароль» (см. рис.10).

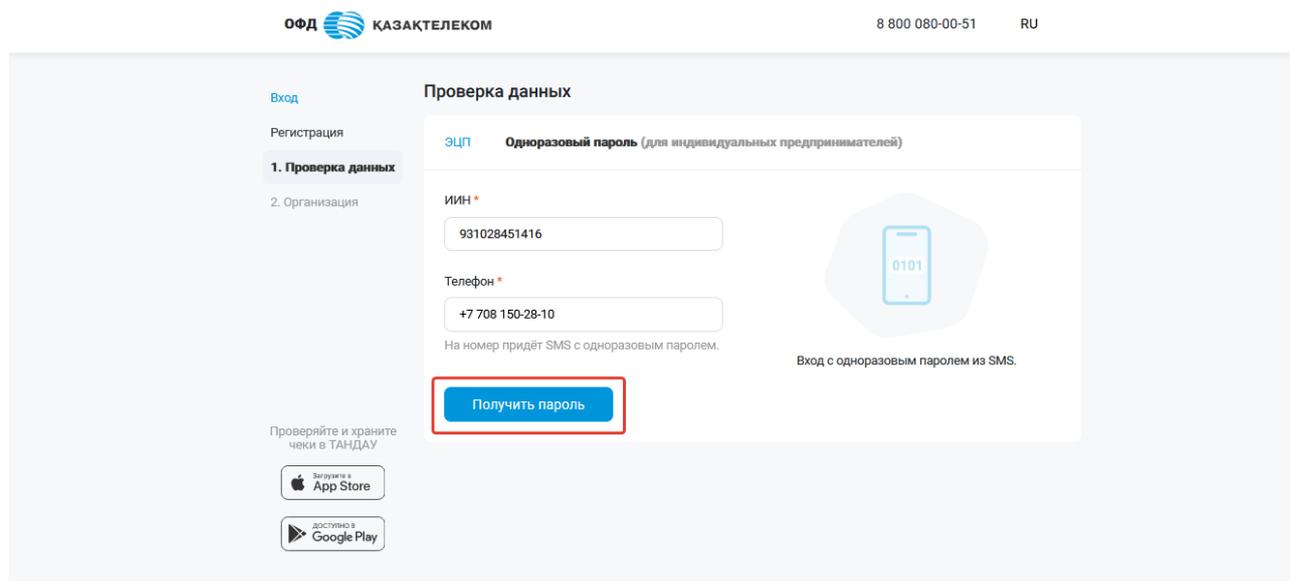

This screenshot shows the same registration form as Figure 9, but with data entered into the fields. The 'ИИН *' field contains '931028451416' and the 'Телефон *' field contains '+7 708 150-28-10'. The 'Получить пароль' button is now highlighted with a red border, indicating it is the next step in the process. The rest of the page layout, including the header, navigation menu, and app download links, remains the same.

Рисунок 10

В открывшейся странице требуется ввести пароль, полученный на номер телефона и нажать на кнопку «Продолжить» (см. рис. 11).

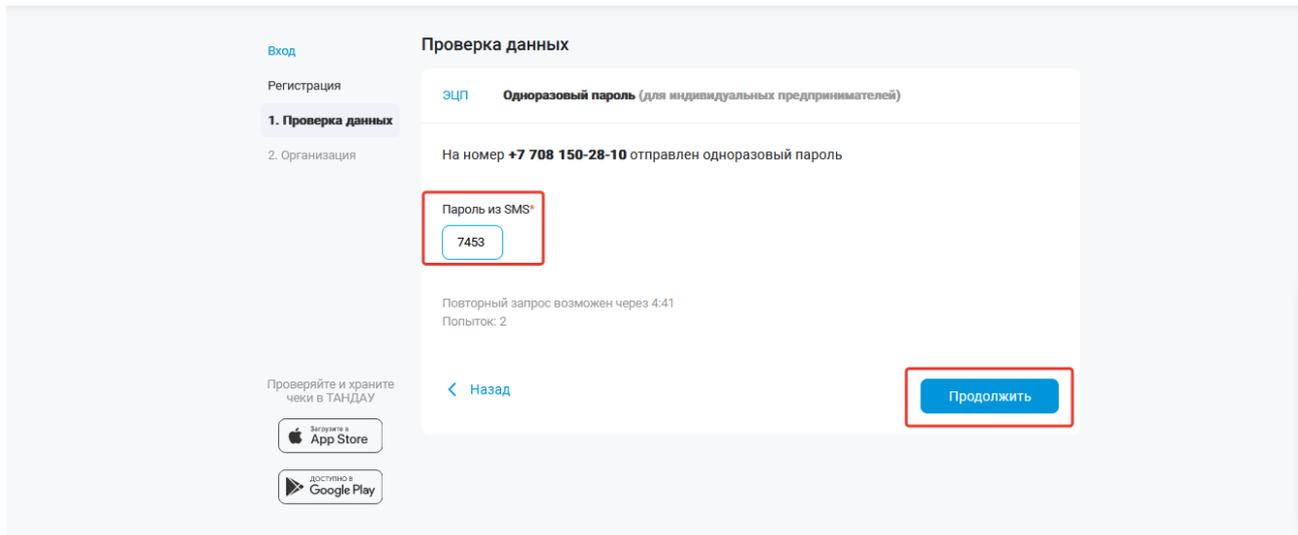


Рисунок 11

Данные организации.

После выбора способа регистрации и успешного прохождения данного процесса, откроется следующий этап в котором необходимо указать данные организации (см. рис. 12).

ОФД КАЗАКТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Вход

Регистрация

1. Проверка данных

2. Организация

Проверьте и храните чеки в ТАНДАУ

Загрузите в App Store

доступно в Google Play

Организация

Администратор

Логин 931028451416

Пароль *

Повторите пароль *

Данные сертификата физического лица

ИИН 931028451416

Форма организации

ФИО МУСИНА АЙМАН ТАТИБАЕВНА

Банковские реквизиты


Банк

Рисунок 12

Раздел «Администратор».

В данном разделе создается учетная запись администратора (главного пользователя) организации. Установленный пароль необходим для последующего входа в личный кабинет при помощи логина и пароля (см. рис. 13). Пароль должен соответствовать требованиям:

- Количество символом не менее 8
- Содержать хотя бы 1 строчную латинскую букву
- Содержать хотя бы 1 прописную латинскую букву
- Содержать хотя бы 1 специальный символ из: @ ? - _ * = + ! /

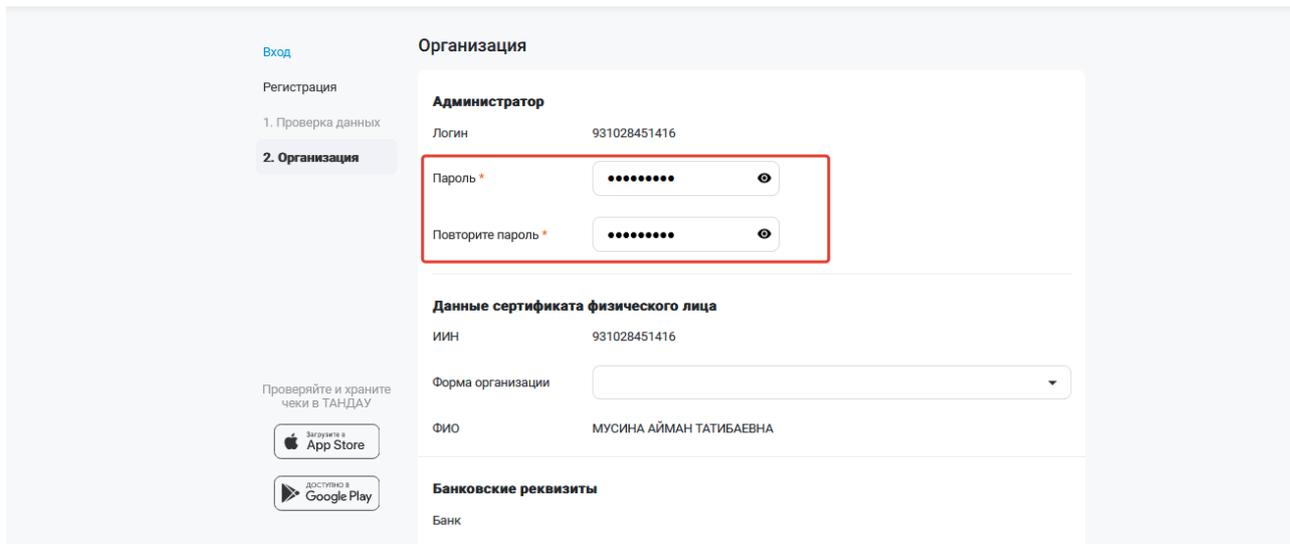

Вход

Регистрация

1. Проверка данных

2. Организация

Проверьте и храните чеки в ТАНДАУ

Загрузите в App Store

доступно в Google Play

Организация

Администратор

Логин 931028451416

Пароль *

Повторите пароль *

Данные сертификата физического лица

ИНН 931028451416

Форма организации

ФИО МУСИНА АЙМАН ТАТИБАЕВНА

Банковские реквизиты


Банк

Рисунок 13

Раздел «Данные сертификата физического/юридического лица»

В зависимости от выбранных ЭЦП ключей, будет доступен определенный список полей:

- ИИН/БИН - заполняется автоматически;
- Форма организации – доступно только для ИП, для заполнения поля нужно из выпадающего списка выбрать соответствующую форму организации (см. рис. 14):

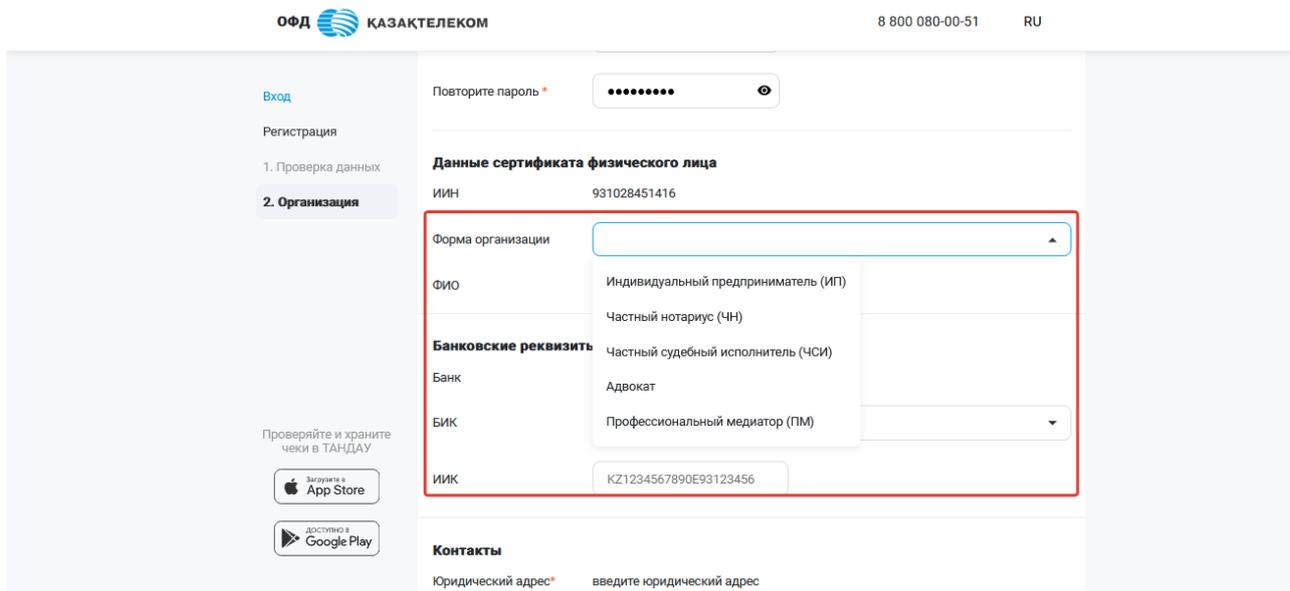

Вход

Регистрация

1. Проверка данных

2. Организация

Проверьте и храните чеки в ТАНДАУ

Загрузите в App Store

доступно в Google Play

Повторите пароль *

Данные сертификата физического лица

ИНН 931028451416

Форма организации

ФИО

Банковские реквизиты

Банк

БИК

ИИК KZ1234567890E93123456

Контакты

Юридический адрес* [введите юридический адрес](#)

Рисунок 14

- ФИО – доступно для редактирования, если регистрация была проведена при помощи одноразового пароля. При регистрации при помощи ЭЦП ключей поле будет заполнено автоматически. Данные будут подтянуты с ЭЦП ключей.

Раздел «Банковские реквизиты»

- БИК – для заполнения поля требуется выбрать необходимый банк из предложенных в выпадающем списке. После выбора банка, поля БИК и наименование банка заполняются автоматически (см. рис. 15).

ОФД КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Банковские реквизиты

Банк

БИК

ИИК

Контакты

Юридический адрес*

Фактический адрес*

Электронная почта*

Телефон *

С пользовательским соф

[Назад](#)

БИК	Наименование банка
HLALKZKZ	АО "Исламский Банк "Al-Hilal"
ATYNKZKA	АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Limited)
LARIKZKA	АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"
TSESKZKA	АО "First Heartland Jysan Bank"
CASPKZKA	АО "Kaspi Bank"
ALMNMKZKA	АО "АТФБанк"
KINCKZKA	АО "Банк "Bank RBK"
KSNVKZKA	АО "Банк Kassa Nova"
KCJBKZKX	АО "Банк ЦентрКредит"
NBPAKZKA	АО "ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане"
KZIBKZKA	АО "Дочерний банк «Казахстан-Зираат интернешнл банк»"
EURIKZKA	АО "Евразийский банк"

Рисунок 15

- ИИК – в поле нужно указать номер расчетного счета организации в банке (см. рис. 16).

Примечание! В случае отсутствия расчетного счета, раздел «Банковские реквизиты» заполнять не обязательно.

ОФД КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Банковские реквизиты

Банк

БИК

ИИК

Контакты

Юридический адрес*

Фактический адрес*

Электронная почта*

Телефон *

С пользовательским соглашением ознакомлен(а)

[Назад](#) [Продолжить](#)

Юридический адрес*	Фактический адрес*
введите юридический адрес Изменить	введите фактический адрес Изменить

Рисунок 16

Раздел «Контакты»

- Юридический адрес – для заполнения данного поля требуется нажать на кнопку «Изменить» (см. рис. 17).

ОФД КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Банковские реквизиты

Банк АО "Kaspi Bank"

БИК CASPKZKA - АО "Kaspi Bank"

ИИК KZ123456789009876543

Контакты

Юридический адрес* **Изменить**

Фактический адрес* Совпадает с юридическим адресом

Электронная почта* MUSSINA.AIMAN@GMAIL.COM

Телефон *

С пользовательским соглашением ознакомлен(а)

[Назад](#) [Продолжить](#)

Рисунок 17

Откроется всплывающее окно справочника адресов (см. рис. 18).

ОФД КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Адрес организации

Введите в поиске название населенного пункта

Адрес населенного пункта *

Улица *

Дом * Строение Помещение

[Назад](#) [Продолжить](#)

Рисунок 18

В поле «Название населенного пункта» требуется ввести полное наименование или первые несколько букв названия населенного пункта и нажать кнопку «Найти», из появившегося списка выбрать необходимый (см. рис. 19).

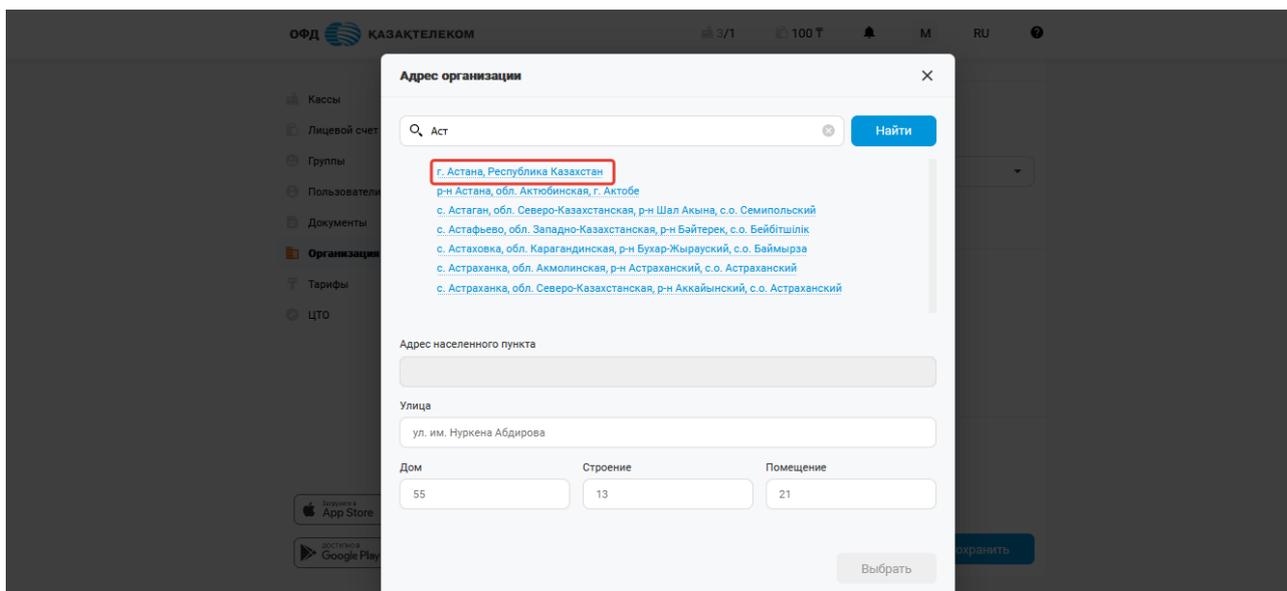


Рисунок 19

После выбора населенного пункта из списка, поле «Адрес населенного пункта» будет заполнено автоматически (см. рис. 20).

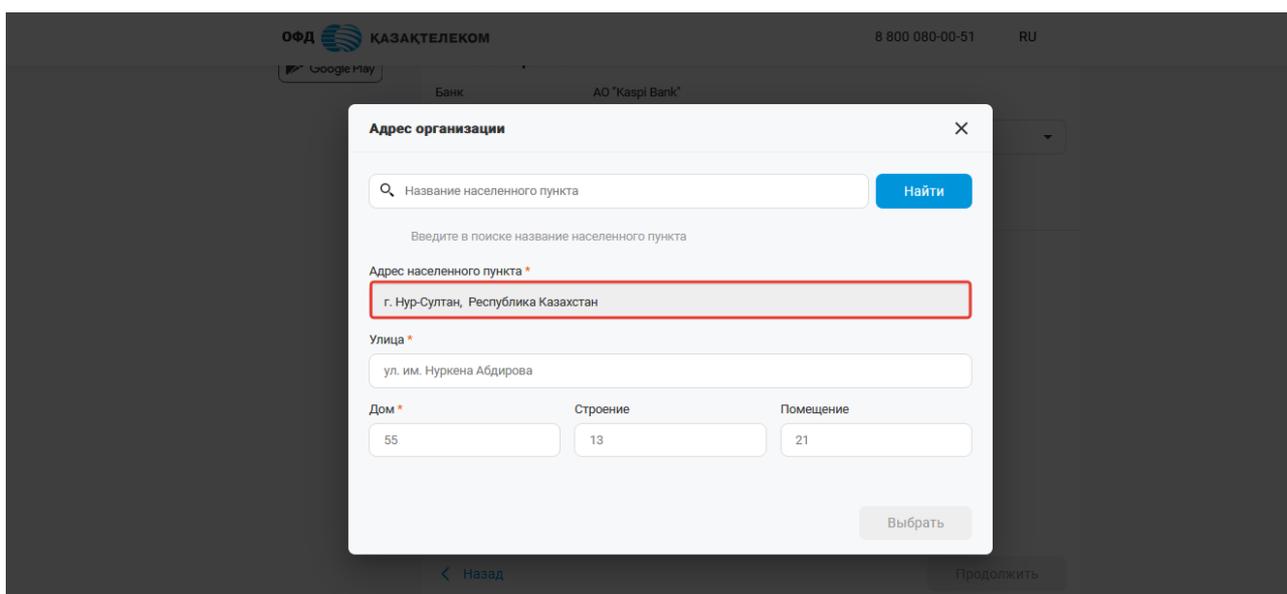


Рисунок 20

Поля «Улица», «Дом», «Строение», «Помещение» требуется заполнить самостоятельно и нажать кнопку «Выбрать» (см. рис. 21).

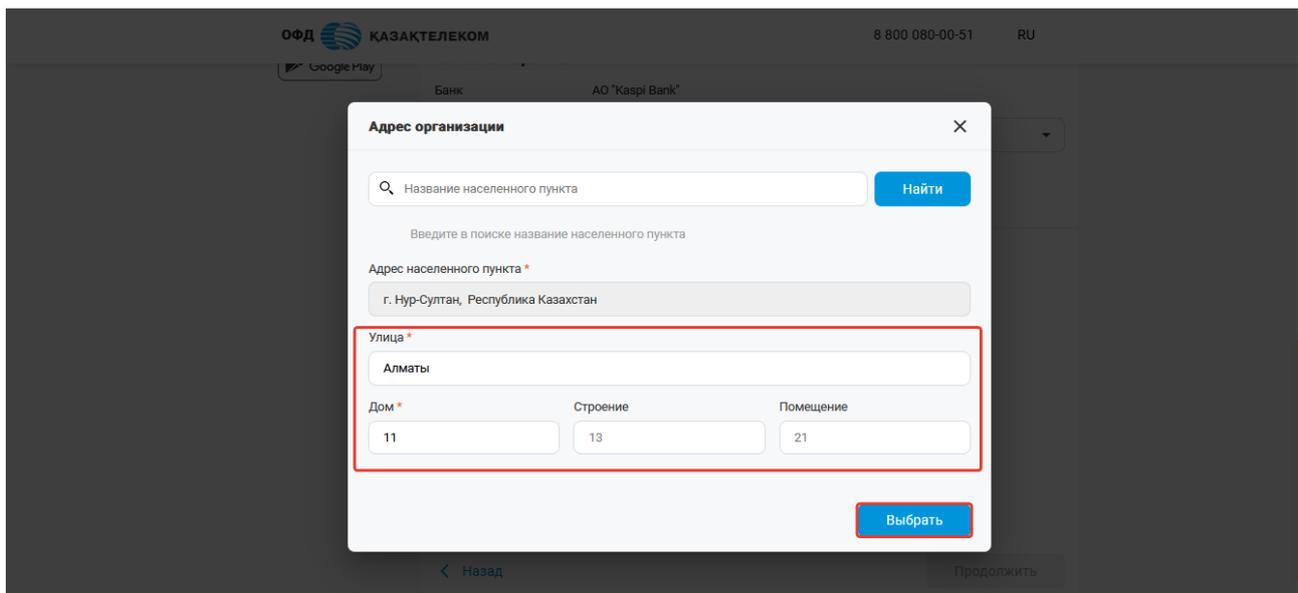


Рисунок 21

- Фактический адрес – заполняется идентичным образом как поле «Юридический адрес».

Примечание! Если юридический адрес совпадает с фактическим адресом, то необходимо поставить отметку на поле «Совпадает с юридическим адресом» (см. рис. 22).

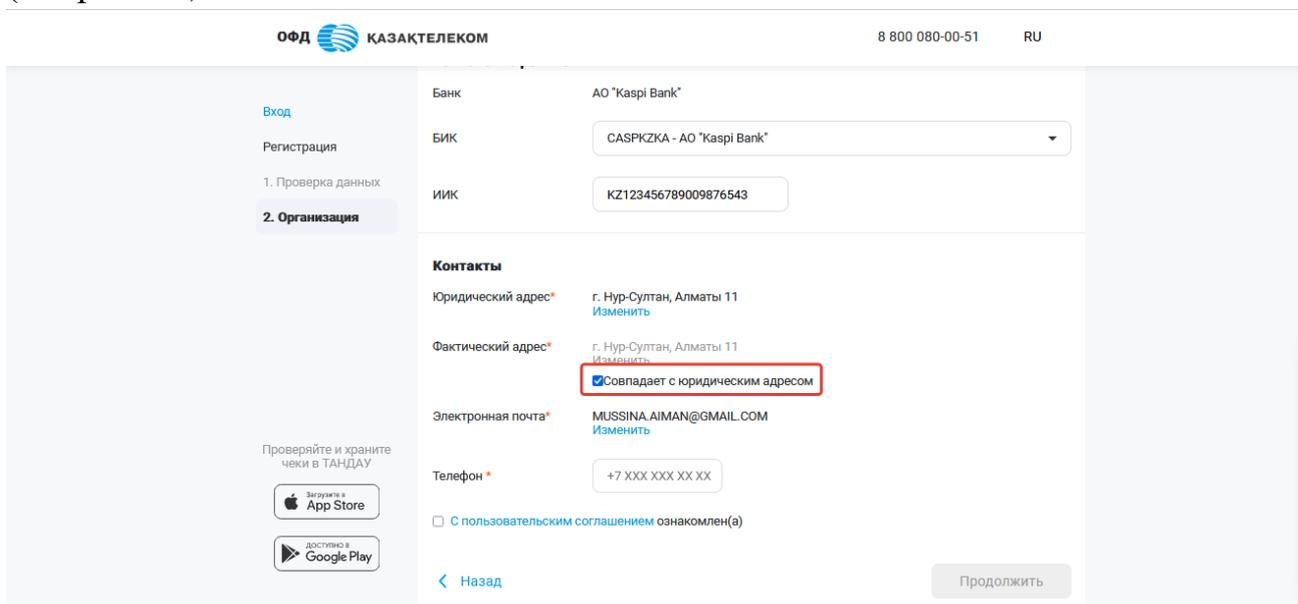


Рисунок 22

- Электронная почта – заполняется автоматический, если способ регистрации выбран ЭЦП и данные вшиты в ключ. В остальных случаях, для заполнения поля следует нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне в поле «Электронная почта» необходимо указать действующий адрес электронной почты, после нажать на кнопку «Отправить код». На указанный электронный адрес будет направлен код подтверждения (см. рис. 23).

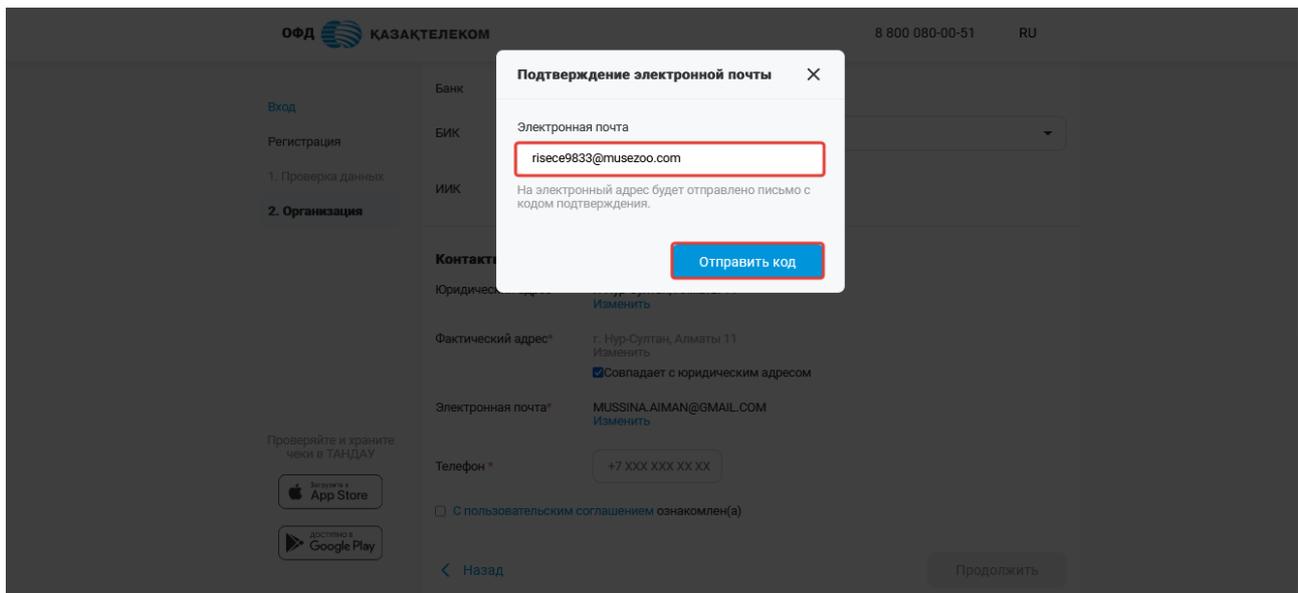


Рисунок 23

Полученный код подтверждения требуется указать в соответствующем поле и нажать кнопку «Подтвердить» (см. рис. 24).

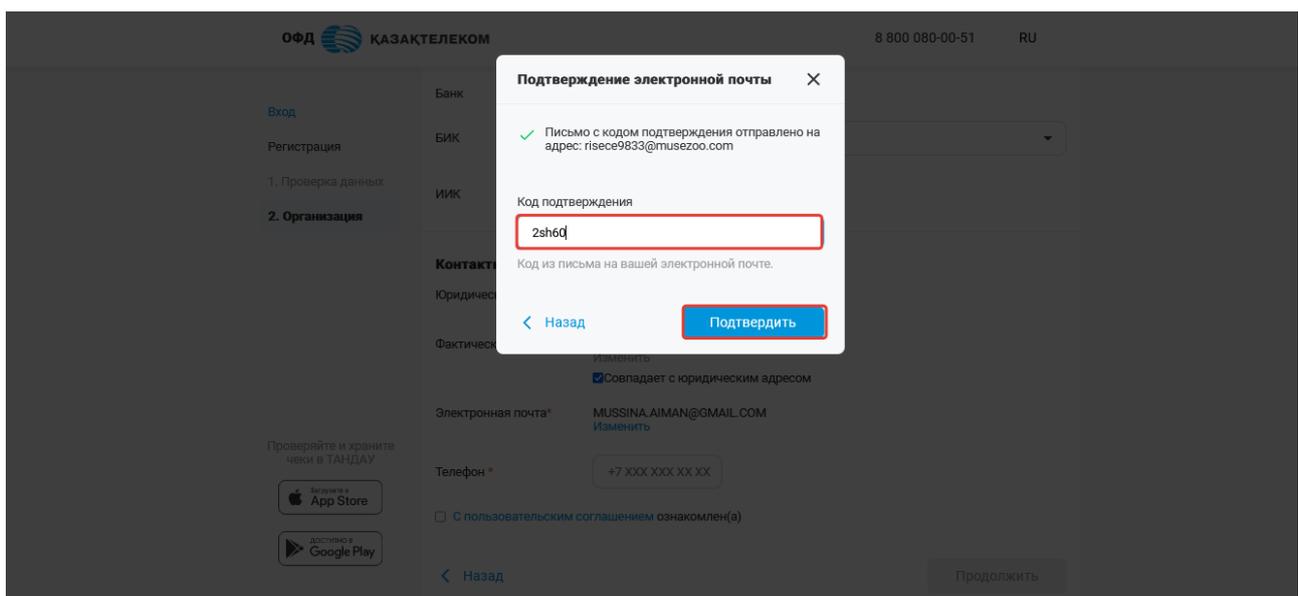


Рисунок 24

- Телефон – требуется указать контактный номер организации, сотовый (см. рис. 25).

Примечание! Для юридический лиц имеется возможность указать городской номер телефона.

ОФД  КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Вход
Регистрация
1. Проверка данных
2. Организация

Проверьте и храните чеки в ТАНДАУ
 

Банк АО "Kaspi Bank"
БИК CASPKZKA - АО "Kaspi Bank"
ИИК KZ123456789009876543

Контакты
Юридический адрес* г. Нур-Султан, Алматы 11 [Изменить](#)
Фактический адрес* г. Нур-Султан, Алматы 11 [Изменить](#)
 Совпадает с юридическим адресом
Электронная почта* risece9833@musezoo.com ✓ [Изменить](#)

Телефон * +7 777 777-77-77

С пользовательским соглашением ознакомлен(а)

[Назад](#) [Продолжить](#)

Рисунок 25

- Пользовательское соглашение – требуется ознакомиться с пользовательским соглашением. Далее следует установить отметку «С пользовательским соглашением ознакомлен (а)» (см. рис. 26).

ОФД  КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

Вход
Регистрация
1. Проверка данных
2. Организация

Проверьте и храните чеки в ТАНДАУ
 

Банк АО "Kaspi Bank"
БИК CASPKZKA - АО "Kaspi Bank"
ИИК KZ123456789009876543

Контакты
Юридический адрес* г. Нур-Султан, Алматы 11 [Изменить](#)
Фактический адрес* г. Нур-Султан, Алматы 11 [Изменить](#)
 Совпадает с юридическим адресом
Электронная почта* risece9833@musezoo.com ✓ [Изменить](#)

Телефон * +7 777 777-77-77

С пользовательским соглашением ознакомлен(а)

[Назад](#) [Продолжить](#)

Рисунок 26

По окончании заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рис. 27).

ОФД  КАЗАҚТЕЛЕКОМ 8 800 080-00-51 RU

[Вход](#)
[Регистрация](#)
 1. Проверка данных
2. Организация

Проверьте и храните чеки в ТАНДАУ

Загрузите в  App Store

Доступно в  Google Play

Банк: АО "Kaspi Bank"

БИК: КАСПКЗКА - АО "Kaspi Bank"

ИИК: KZ123456789009876543

Контакты

Юридический адрес* г. Нур-Султан, Алматы 11
[Изменить](#)

Фактический адрес* г. Нур-Султан, Алматы 11
[Изменить](#)
 Совпадает с юридическим адресом

Электронная почта* rsece9833@musezoo.com ✓
[Изменить](#)

Телефон* +7 777 777-77-77

С пользовательским соглашением ознакомлен(а)

[Назад](#) [Продолжить](#)

Рисунок 27

После завершения всех этапов регистрации организации, откроется личный кабинет (см. рис. 28).

ОФД  КАЗАҚТЕЛЕКОМ  0/0  1 736 946,88 ₸  M RU 

Кассы [Добавить торговую точку](#)

Лицевой счет:

Группы

Пользователи

Документы

Организация

Тарифы

ЦТО

Загрузите в  App Store

Доступно в  Google Play

По количеству касс По названию По дате изменения

Не найдено...

Статус подписки

Регистрационный статус

Статус смены

[Показать результат](#)

[Сбросить](#)

Рисунок 28

Вход в личный кабинет.

Авторизация в личный кабинет ОФД АО «Казактелеком» доступна несколькими способами, вам необходимо выбрать удобный вариант:

- «Логин/пароль» - предназначен для входа в личный кабинет посредством логина и пароля. Логин – это ИИН/БИН организации, пароль – указанный пароль в момент регистрации организации (см. рис. 29).

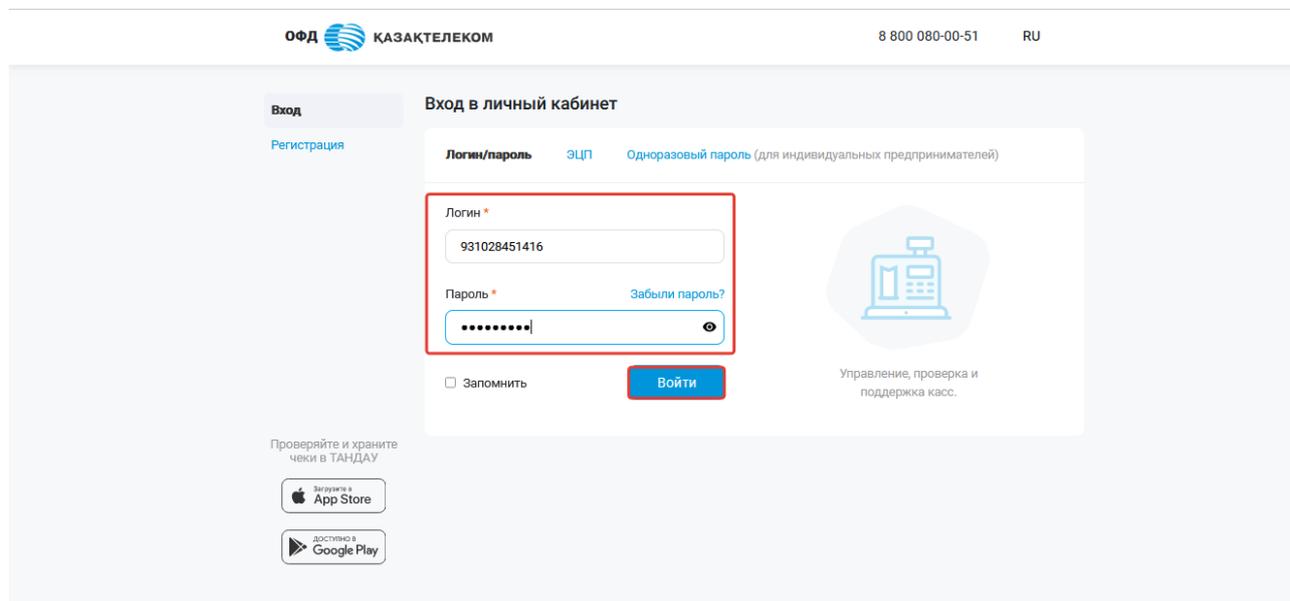


Рисунок 29

- «ЭЦП» - предназначен для входа в личный кабинет при помощи ключей ЭЦП (см. рис. 30).

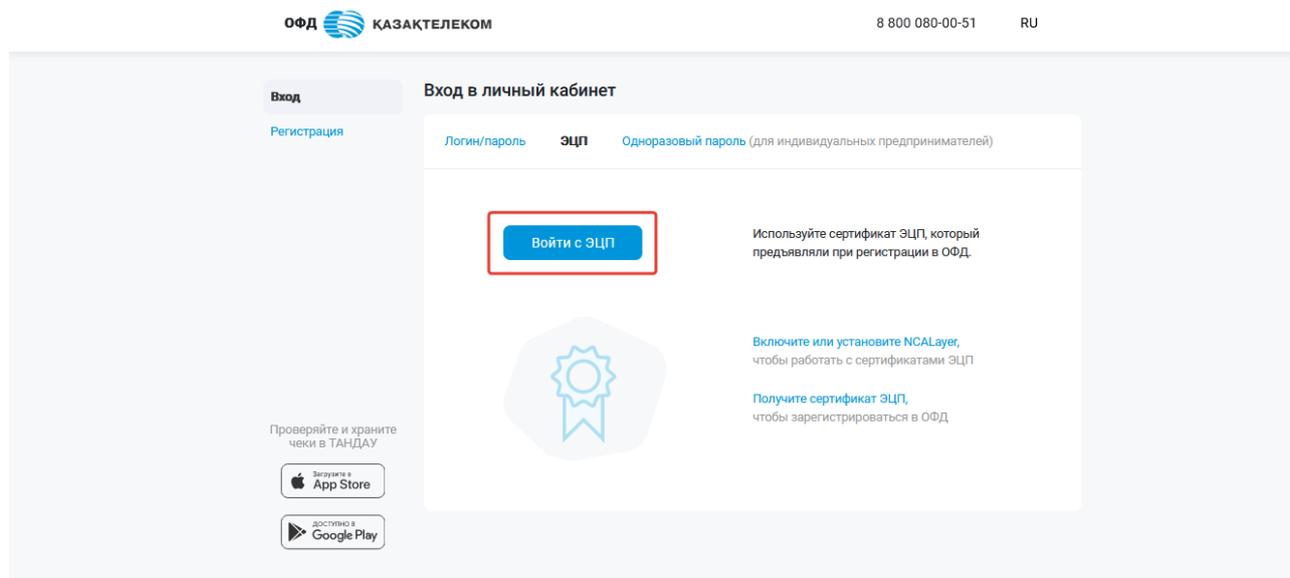


Рисунок 30

- «Одноразовый пароль» - предназначен для входа в личный кабинет при помощи номера телефона, который был прикреплен к организации в момент регистрации. (см. рис. 31).

Примечание! Указанный способ входа доступен только индивидуальным предпринимателям, чей номер сотового телефона зарегистрирован в базе мобильных граждан.

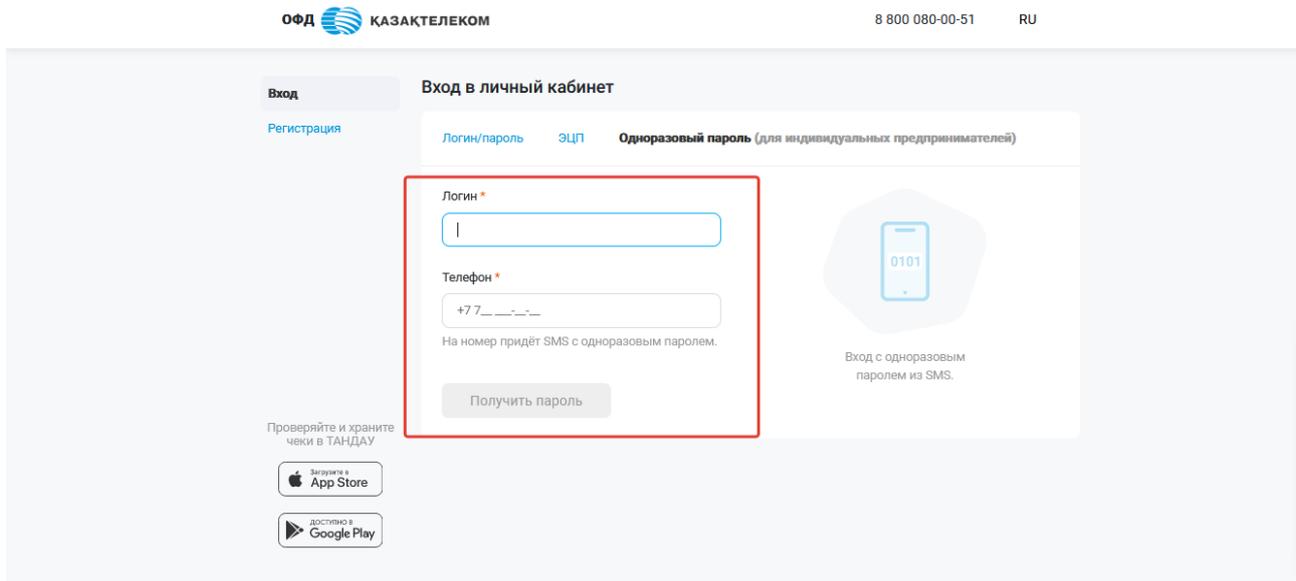


Рисунок 31

Регистрация ККМ (Контрольно-кассовая машина).

Создание торговой точки

Для создания торговой точки, необходимо в разделе «Кассы» нажать на кнопку «Добавить торговую точку» (см. рис. 32).

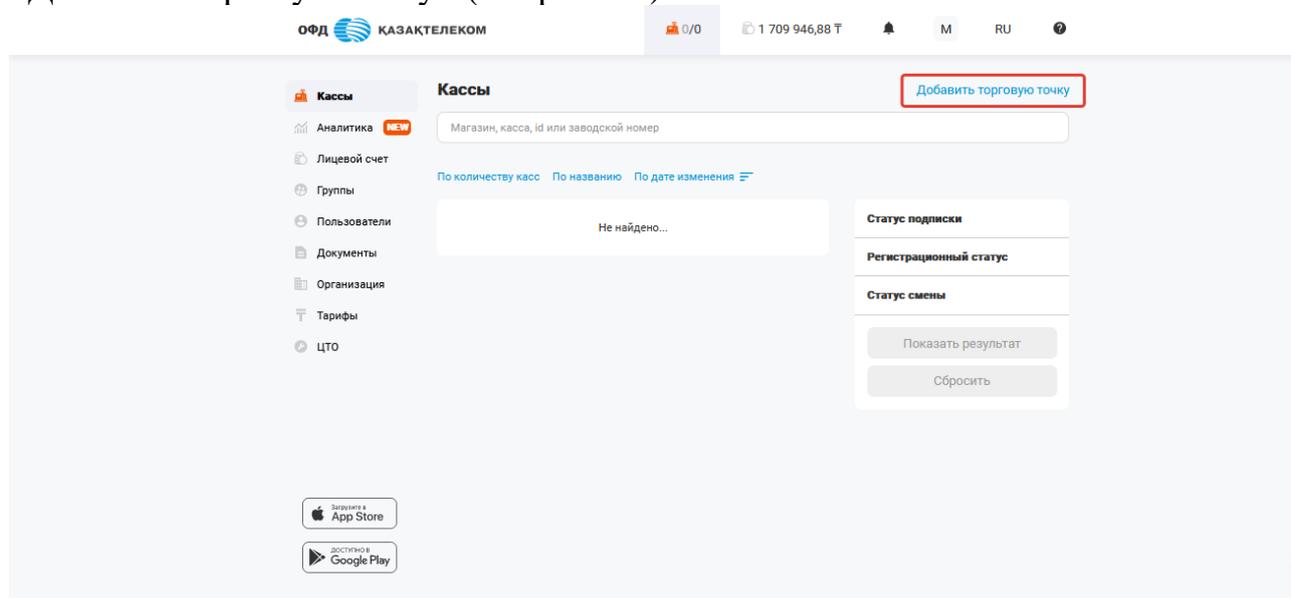


Рисунок 32

На странице добавления торговой точки необходимо заполнить все соответствующие поля, а именно (см. рис. 33):

- Название – требуется указать интуитивно понятное наименование торговой точки. Например «Магазин».
- Область - необходимо выбрать область из выпадающего списка.
- Населенный пункт - необходимо выбрать населенный пункт из выпадающего списка.
- Улица (проспект, переулок, трасса и т.д.) - необходимо указывать название улицы (проспекта, бульвара, жилого массива и т.д.).
- Номер дома (название строения) - необходимо указать номер дома.
- Номер квартиры (офиса, помещения) - необходимо указать номер квартиры/офиса/помещения.

Примечание! В случаях если Ваша торговая точка не относится к населенному пункту, в поле «Населенный пункт» укажите ближайший населенный пункт.

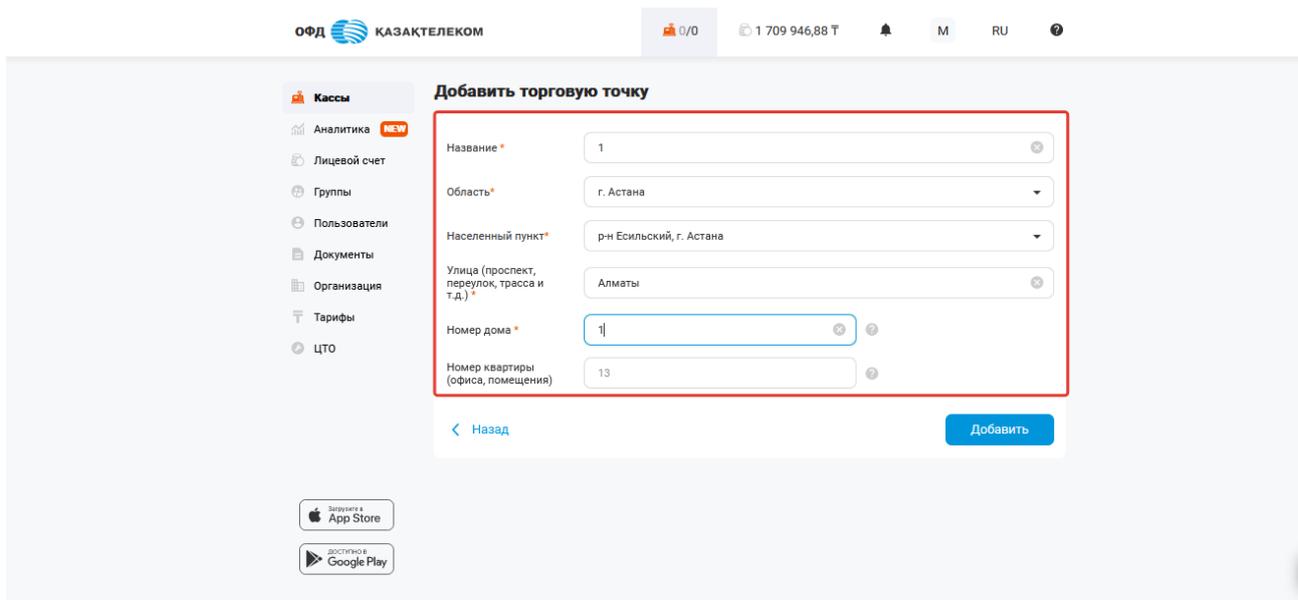


Рисунок 33

Примечание! После заполнения полей внимательно проверьте введенные данные. Вы несете полную ответственность за достоверность указанных Вами данных, которые в дальнейшем передаются в Комитет государственных доходов.

По завершению заполнения всех полей, нужно нажать на кнопку «Добавить» (см. рис. 34).

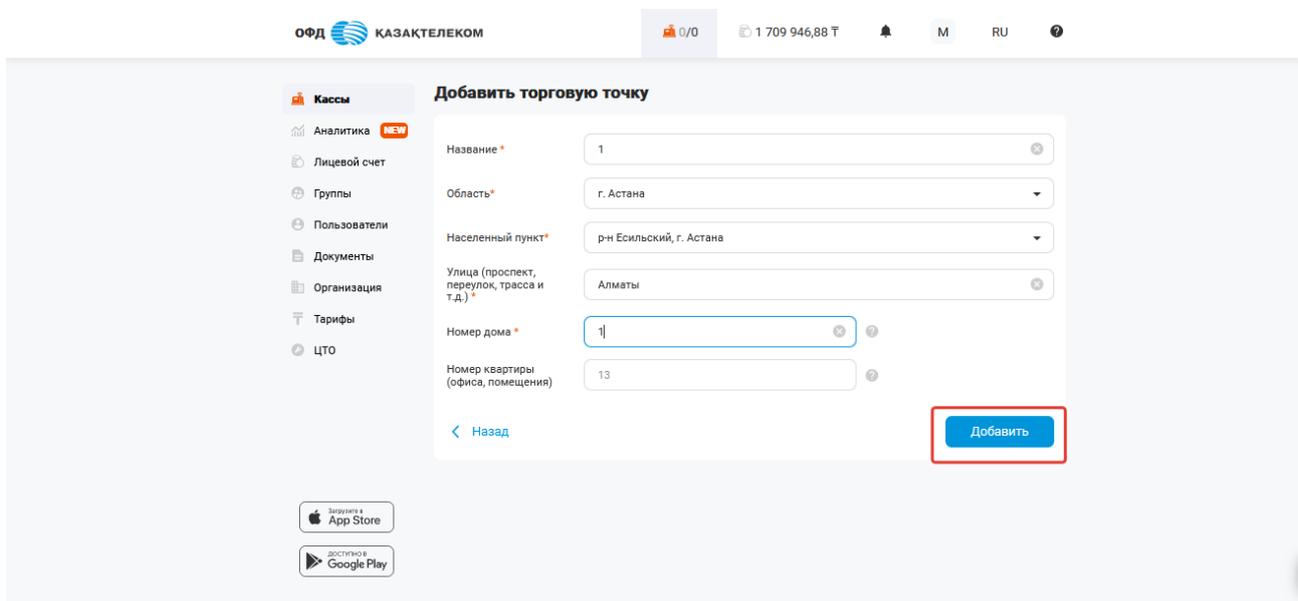


Рисунок 34

При успешном создании результате, автоматический откроется раздел «Кассы» с созданной торговой точкой (см. рис. 35).

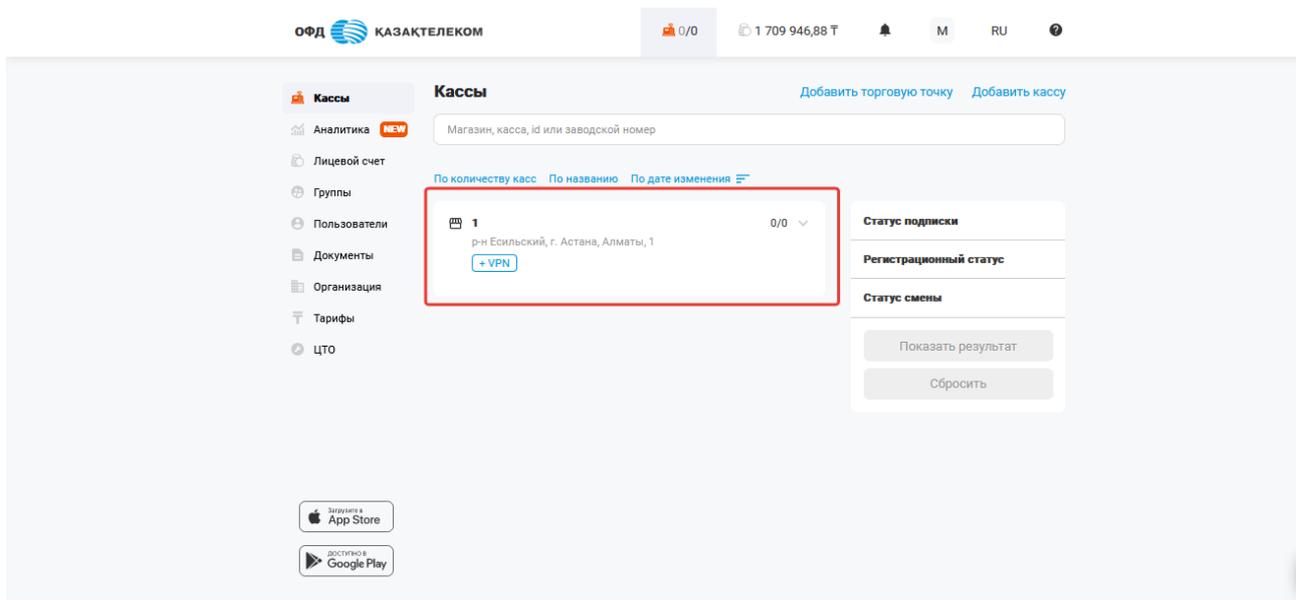


Рисунок 35

Регистрация ККМ.

Перед регистрацией ККМ в личном кабинете ОФД ОА «Казакхтелеком», необходимо получить ЗНМ и год выпуска в конфигураторе.

Примечание!

Перед запуском кассового ядра необходимо выполнить предварительную установку конфигуратора. После того как конфигуратор установлен, необходимо переместить файлы кассового ядра в специально выделенную папку, куда был установлен конфигуратор.

Конфигуратор и кассовое ядро работают вместе, требуя одновременного запуска. CashCore (кассовое ядро) запускается первым и управляет всеми кассовыми операциями, а CashCoreConfig (конфигуратор) открывается после открытия кассового ядра для настройки и управления параметрами кассы. (см. рис. 36).

```
C:\Users\user\Downloads\CashcoreConfig setup\CashCoreConfig\CashCore_v1-3-54_win64.exe
[2024-10-15 18:58:35.508]: License file not found in current directory: C:\Users\user\Downloads\CashcoreConfig setup\Cas
hCoreConfig
[2024-10-15 18:58:40.512]: Default settings initiated.
[2024-10-15 18:58:40.513]: TCashCoreProcessor.Create: [GUID] = 8E28E9AFEBB35F62590CA5A35999CA1B
[2024-10-15 18:58:40.516]: isSlave = False
[2024-10-15 18:58:40.519]: Protocol version: 2.0.2
[2024-10-15 18:58:40.522]: Platform: MSWINDOWS
[2024-10-15 18:58:40.524]: OS version: Windows 10 (Version 22H2, OS Build 19045.5011, 64-bit Edition)
[2024-10-15 18:58:40.527]: Build configuration: UNIVERSAL
[2024-10-15 18:58:40.531]: CashCoreVersionName: 1.3.54
[2024-10-15 18:58:40.533]: CashCoreVersionCode: 20241010
[2024-10-15 18:58:40.536]: --- LICENSE INFORMATION ---
[2024-10-15 18:58:40.538]: License Type: Free
[2024-10-15 18:58:40.541]: Activation Code: 936200143651006607148619
[2024-10-15 18:58:40.543]: License Period: 15.10.2024 - 15.11.2024
[2024-10-15 18:58:40.546]: KKM Count: 1
[2024-10-15 18:58:40.549]: Available OFD List:
[2024-10-15 18:58:40.551]: Казахтелеком
[2024-10-15 18:58:40.555]: Казахтелеком - test
[2024-10-15 18:58:40.558]: --- LICENSE INFORMATION ---
[2024-10-15 18:58:40.561]: TCashCoreProcessor.Create: OK
[2024-10-15 18:58:40.563]: TCashCoreProcessor.Start
[2024-10-15 18:58:40.584]: KKM list is empty, initialization not started.
[2024-10-15 18:58:40.588]: Service started:
[2024-10-15 18:58:40.591]: http://192.168.1.175:8080
[2024-10-15 18:58:40.595]: http://192.168.3.200:8080
```

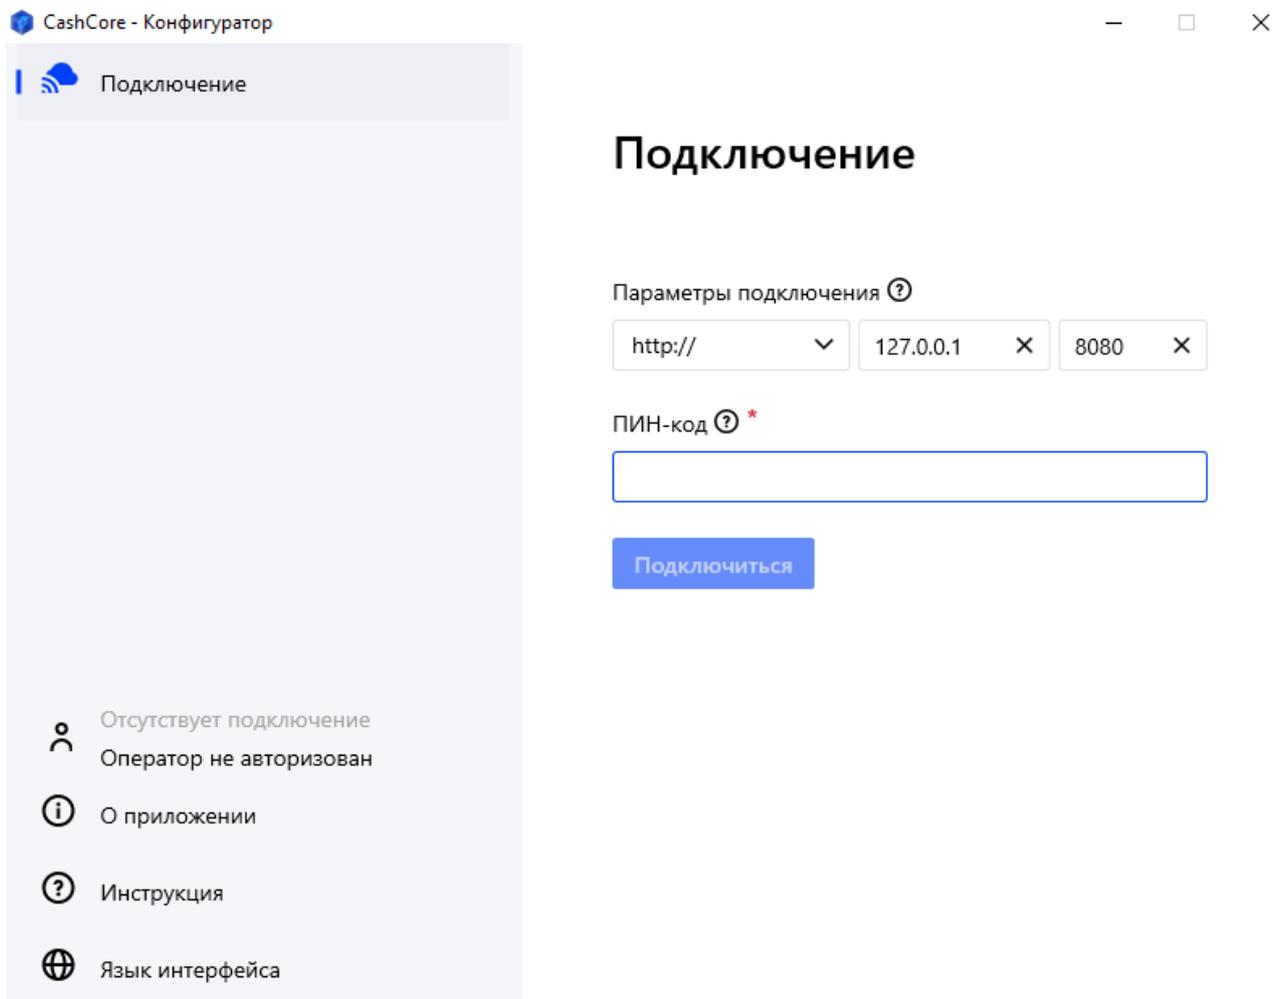


Рисунок 36

Получение ЗНМ.

Для авторизации в конфигураторе необходимо в поле «ПИН-код администратора» указать стандартный пароль **0000** и нажать на кнопку «Подключиться» (см.рис.37).

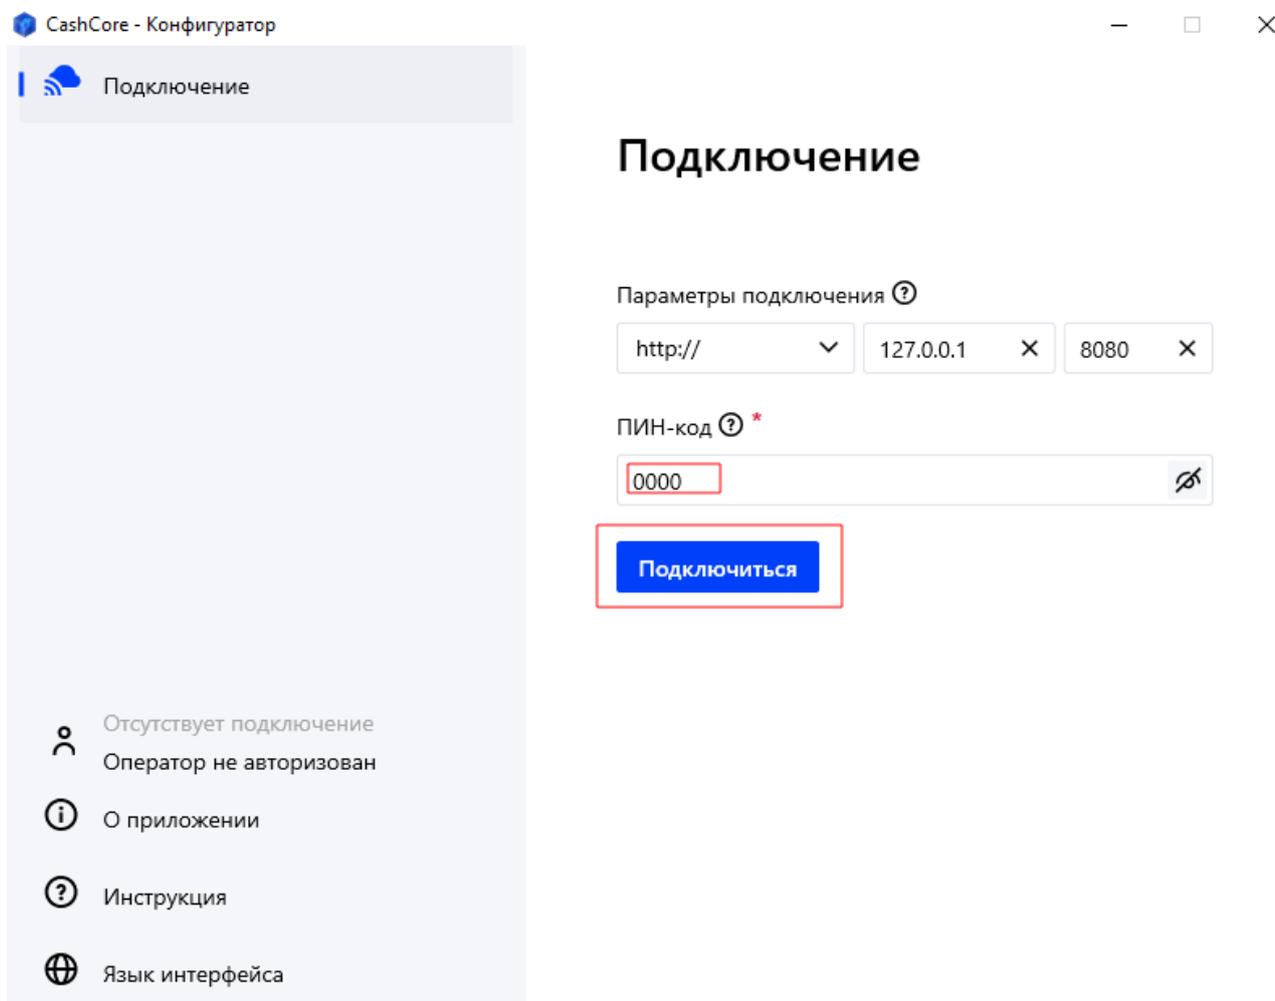


Рисунок 37

При успешном соединении отобразится уведомление «Соединение с сервером успешно установлено» (см. рис.38).

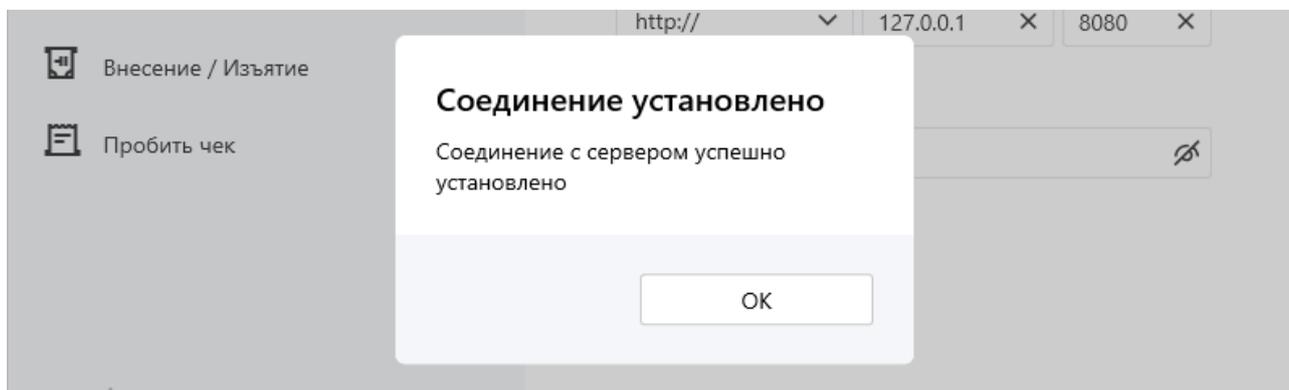


Рисунок 38

Далее необходимо из меню действия перейти в раздел «Кассы» (см.рис.39).


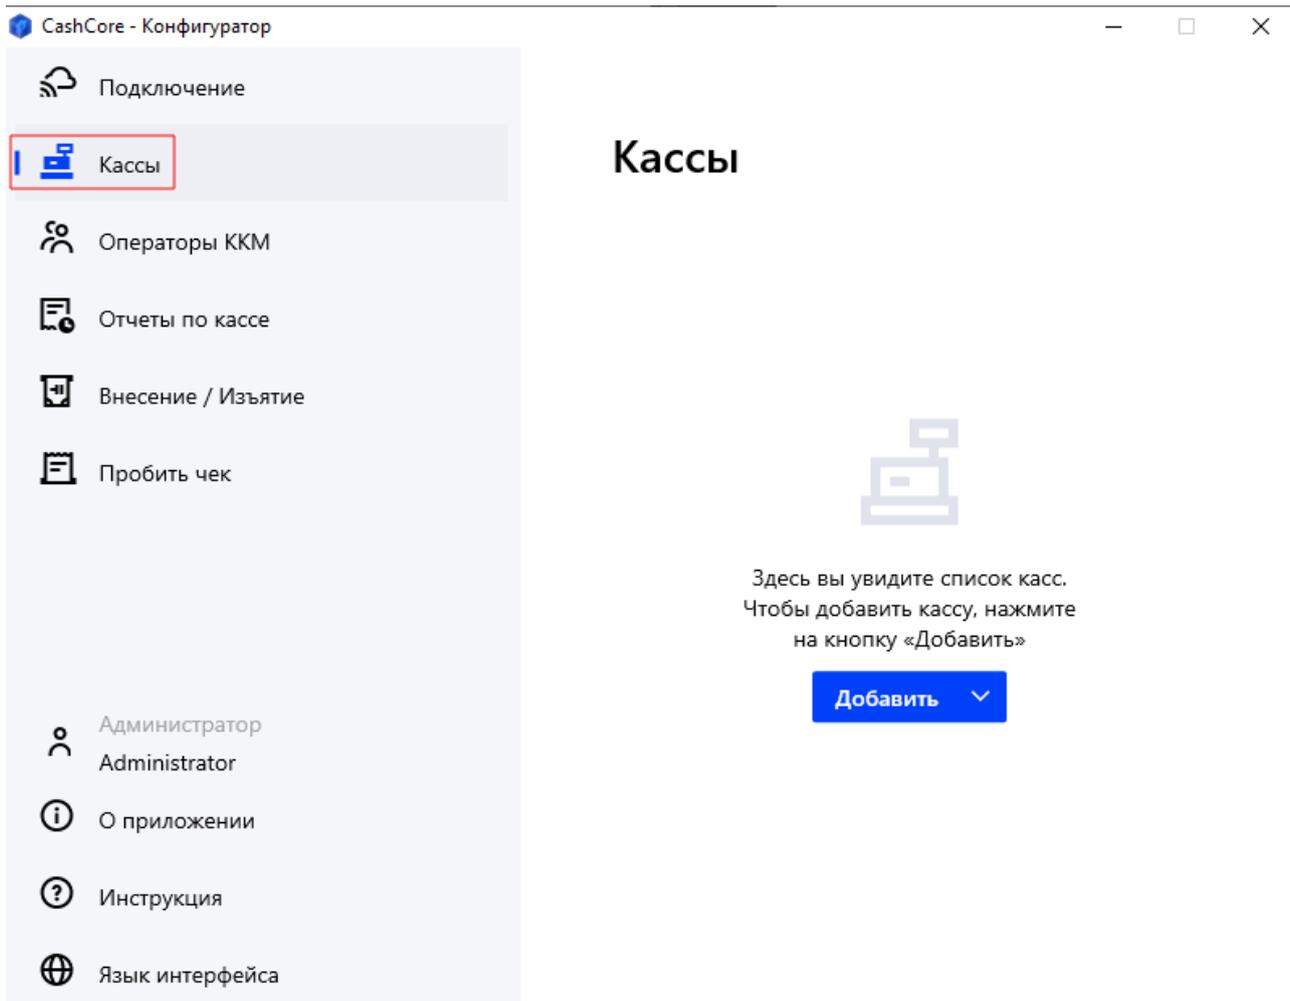


Рисунок 39

В открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить» и выбрать «Создать новую кассу» (см.рис.40).

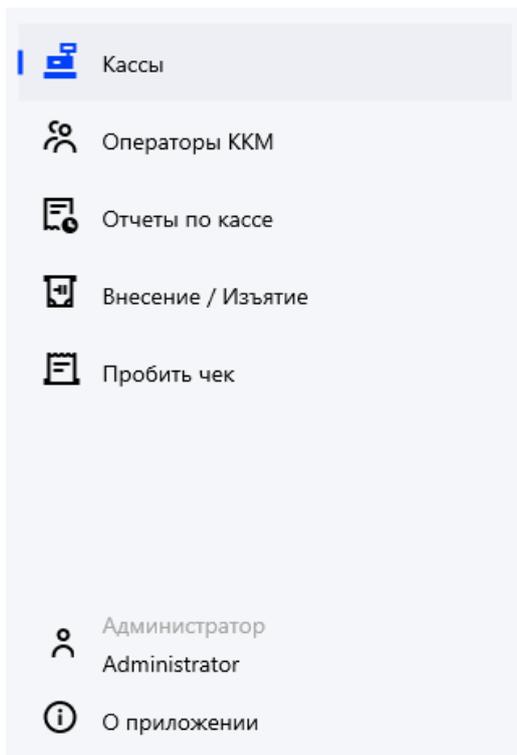

Кассы

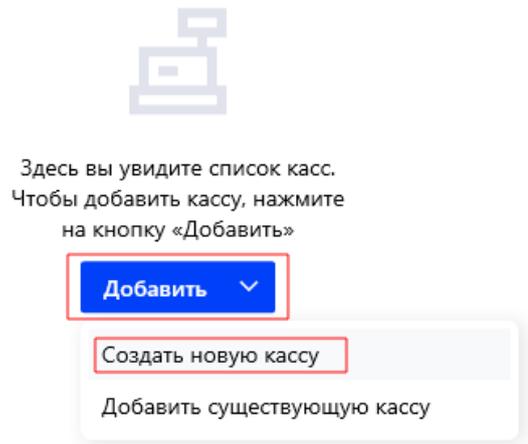


Рисунок 40

Далее выбрать площадку для работы с конфигуратором (см.рис.41).

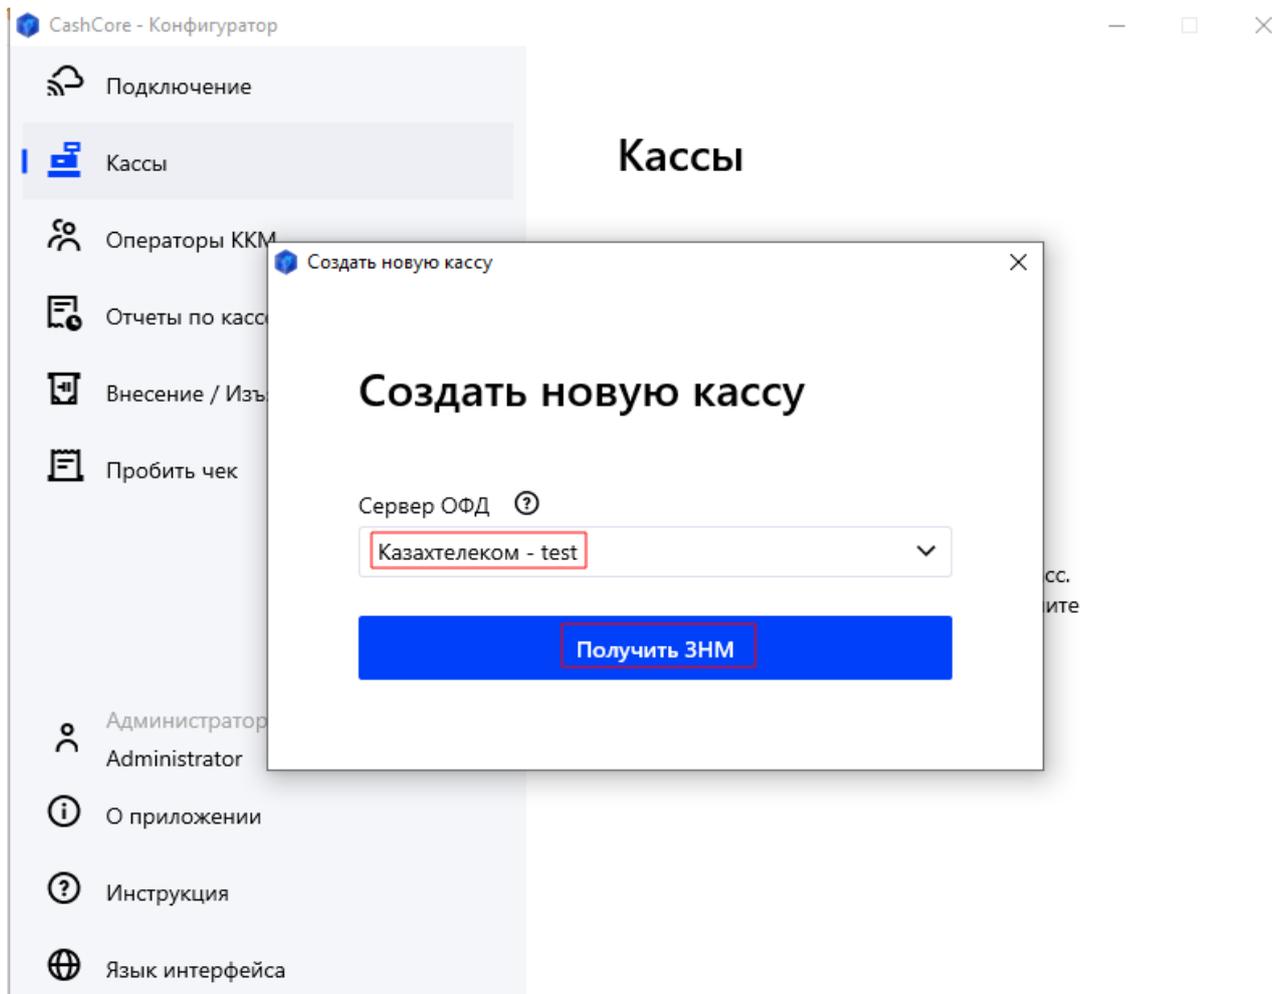


Рисунок 41

В открывшемся окне отобразится сгенерированный ЗНМ и год выпуска, эти данные необходимо **скопировать и сохранить** (см.рис.42).

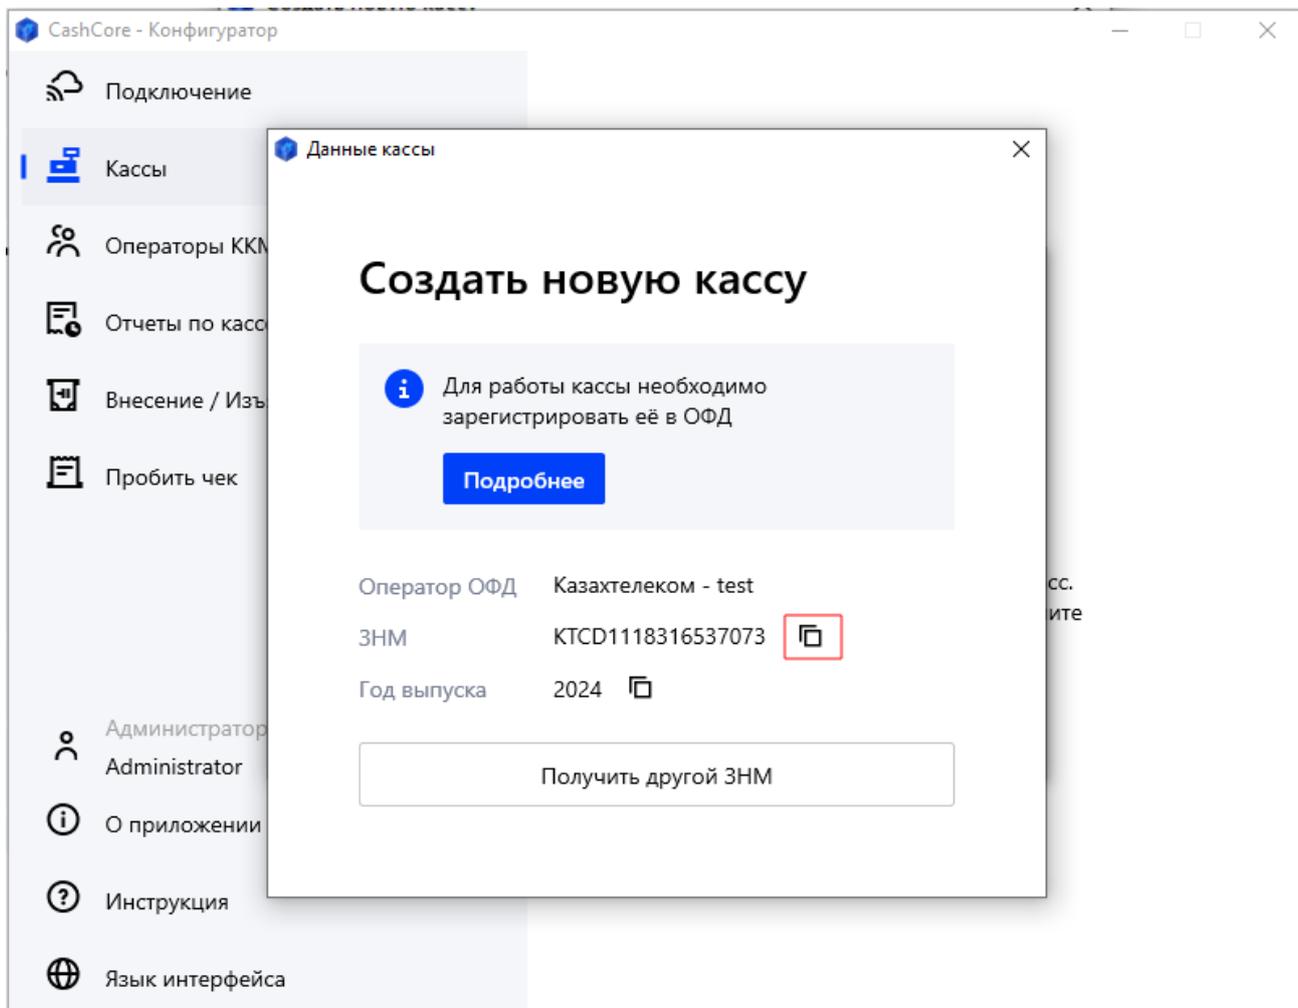


Рисунок 42

После авторизоваться в личном кабинете ОФД АО «Казахтелеком», и в разделе «Кассы» и нажать кнопку «Добавить кассу» (см. рис. 43).

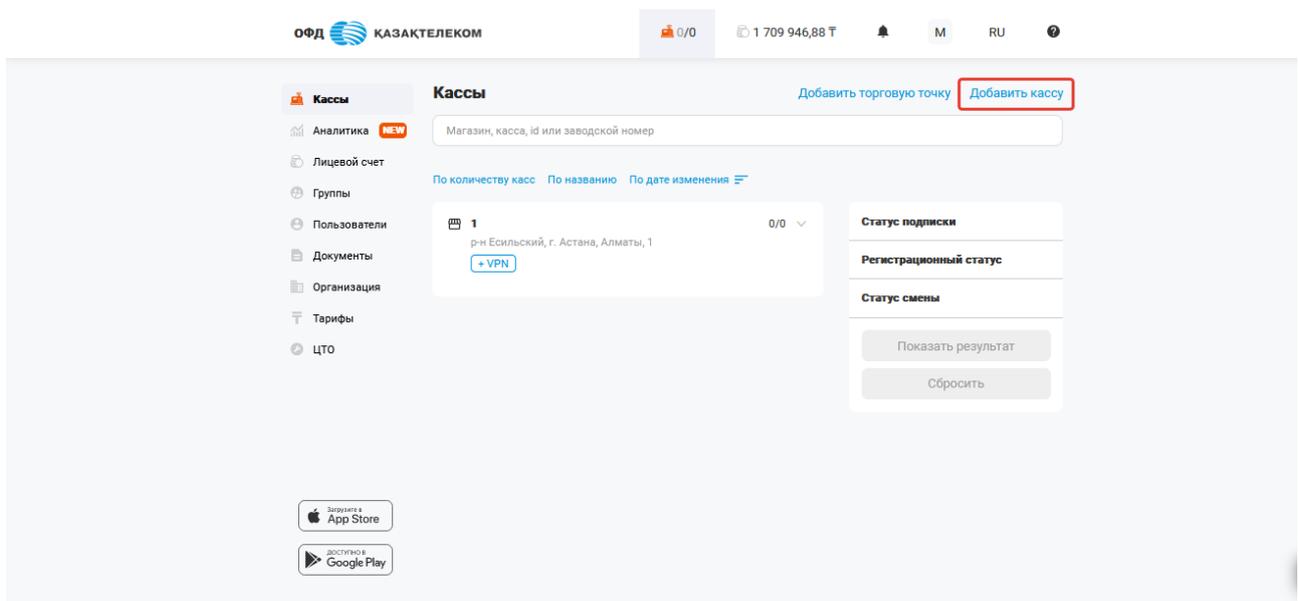


Рисунок 43

В открывшемся окне требуется заполнить следующие поля (см. рис. 44):

Название – нужно указать интуитивно понятное наименование кассы. Например «Отдел хлебобулочных изделий».

Модель – для поиска модели требуется ввести несколько первых букв модели кассового аппарата и выбрать ККМ «E-kassa» (E-КАССА) из выпадающего списка.

Серийный/заводской номер – необходимо ввести серийный/заводской (ЗНМ) номер, ранее полученный в конфигураторе.

Примечание! Вы несете полную ответственность за достоверность указанных Вами данных, которые в дальнейшем передаются в Комитет государственных доходов.

Год выпуска – нужно ввести год выпуска ККМ, ранее полученный в конфигураторе.

В торговой точке – требуется выбрать необходимую торговую точку из выпадающего списка.

Подписка – необходимо выбрать подходящий тарифный план из предложенного списка, тип подключения выбрать «Проводной».

Примечание:

- Поле «Подписки» является **необязательным**, пользователь может в дальнейшем после регистрации ККМ подключить тариф через раздел «Кассы» или «Тариф».
- Поле «Промокод» является **необязательным** и доступно только при первичном подключении тарифа.

ОФД КАЗАХТЕЛЕКОМ 3/3 1 484 026,88 ₸ M RU

Кассы Добавить кассу

Аналитика **NEW**
Лицевой счет
Группы
Пользователи
Документы
Организация
Тарифы
ЦТО

Название * 2

Модель * «E-kassa» (E-KASSA)

Серийный/заводской номер * KTDE123456789

Год выпуска * 2024

В торговой точке * 1

Подписка 1 месяц 1500 ₸ в месяц [Изменить](#) [Удалить](#)

Тип подключения: Проводной

Промокод

Соглашаюсь на сбор и обработку персональных данных, необходимых для

Рисунок 44

По завершению заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку «Продолжить» (см. рис. 45).

ОФД КАЗАКТЕЛЕКОМ 3/3 1 484 026,88 ₸ M RU

Кассы

- Аналитика NEW
- Лицевой счет
- Группы
- Пользователи
- Документы
- Организация
- Тарифы
- ЦТО

Загрузить в App Store

Доступно в Google Play

Модель* «E-kassa» (E-KACCA)

Серийный/заводской номер* KTDE123456789

Год выпуска* 2024

В торговой точке* 1

Подписка 1 месяц 1500 ₸ в месяц Изменить Удалить

Тип подключения: Проводной

Промокод

Соглашусь на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения государственной услуги, оказываемой в рамках настоящего заявления.

< Назад Сохранить **Продолжить**

Рисунок 45

Откроется окно с налоговым заявлением и заявкой на тарификацию услуг, в котором можно ознакомиться с указанными ранее данными и проверить их на корректность. Далее следует подписать заявку о постановке на учет ККМ в налоговом органе и на тарификацию услуги, при помощи ЭЦП. Для подписания требуется нажать на соответствующую кнопку (см. рис. 46).

ОФД КАЗАКТЕЛЕКОМ 3/3 1 484 026,88 ₸ M RU

ИИН/БИН:

Данные кассы

Серийный номер кассы: KTDE123456789

Марка/модель: «E-kassa» (E-KACCA)

Год выпуска: 2024

Адрес торговой точки: Республика Казахстан, г. Астана, р-н Байконур, ул. 191 д. 60

Тариф

Подписка: 1500 ₸ в месяц

Тип подключения: Проводной

Налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе

Заявка на подключение и тарификацию Услуги

< Назад Подписать ЭЦП Подписать SMS

Рисунок 46

После подписания заявки о постановке на учет, ККМ отобразится в разделе «Кассы» со статусом «Ожидает регистрацию в КГД» (см. рис. 47). Регистрация ККМ в КГД МФ РК занимает от 15-ти минут до 3-х суток.

Примечание!

Для тестовой площадки необходимо отправить в чат технической поддержки ID кассы с запросом об изменении статуса ККМ на зарегистрирована.

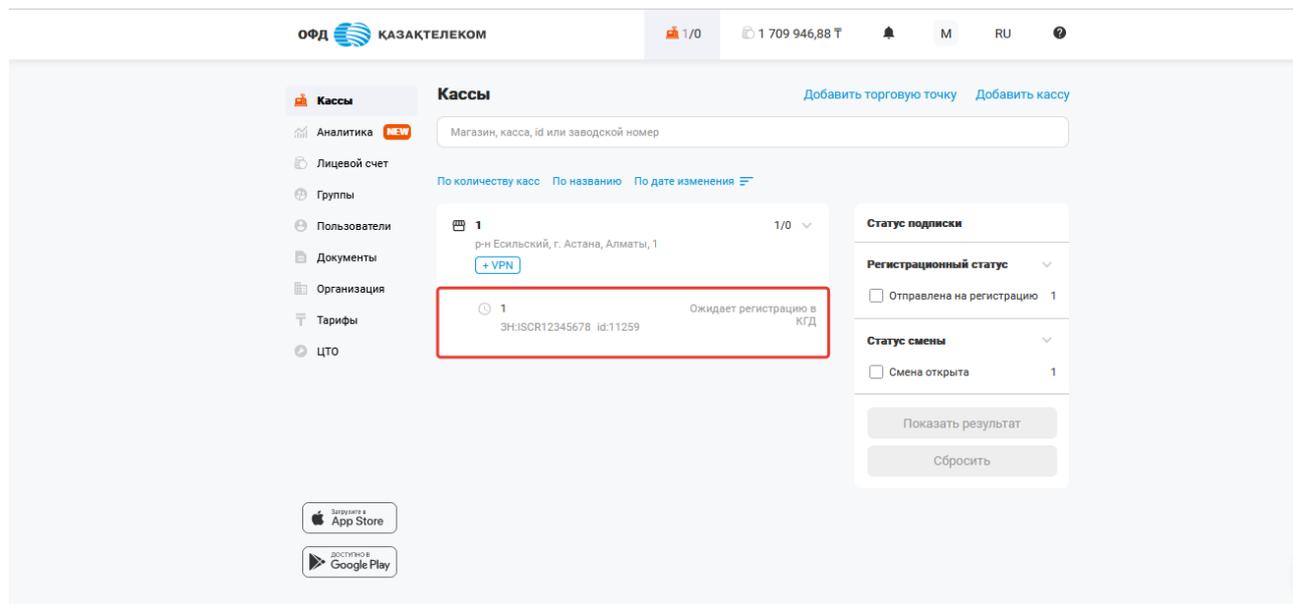


Рисунок 47

Начало работы на ККМ.

При получении успешного ответа о регистрации ККМ от КГД МФ РК, статус ККМ в разделе «Кассы» измениться на «Зарегистрирована» (см. рис. 48).

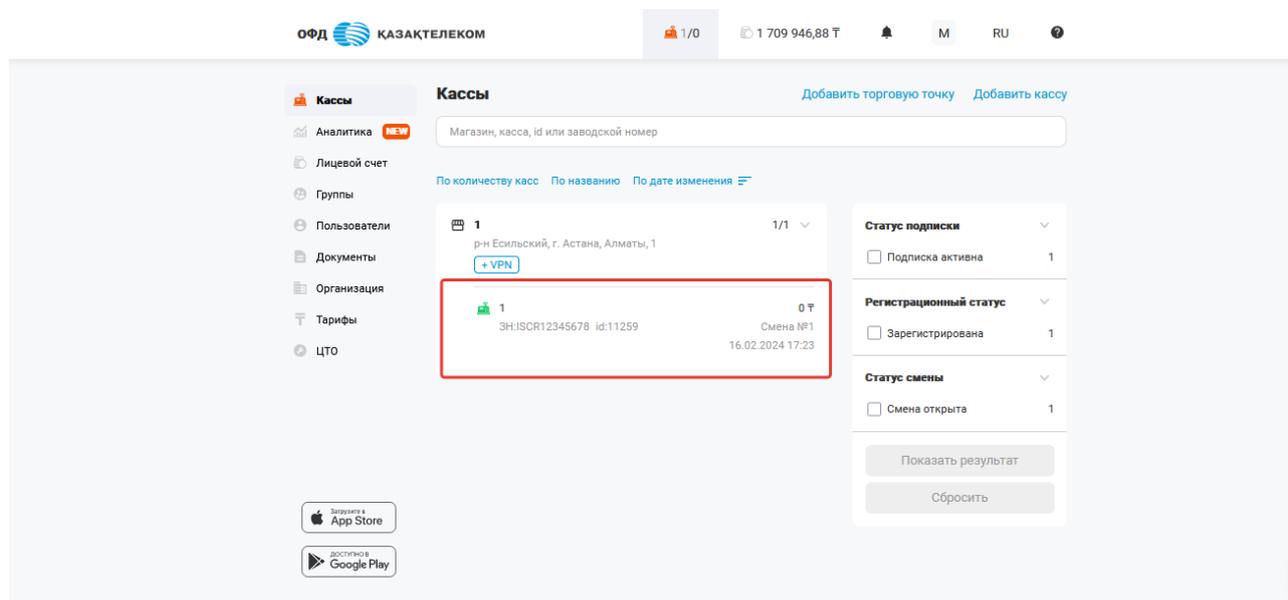


Рисунок 48

Далее необходимо ввести токен и системный идентификатор (ID) в настройки ККМ.

Получение токена.

Токен необходимо получить в личном кабинете ОФД АО «Казакхтелеком». Для этого нужно нажать на наименование ККМ в разделе «Кассы» и перейти в настройки ККМ (см. рис. 49).

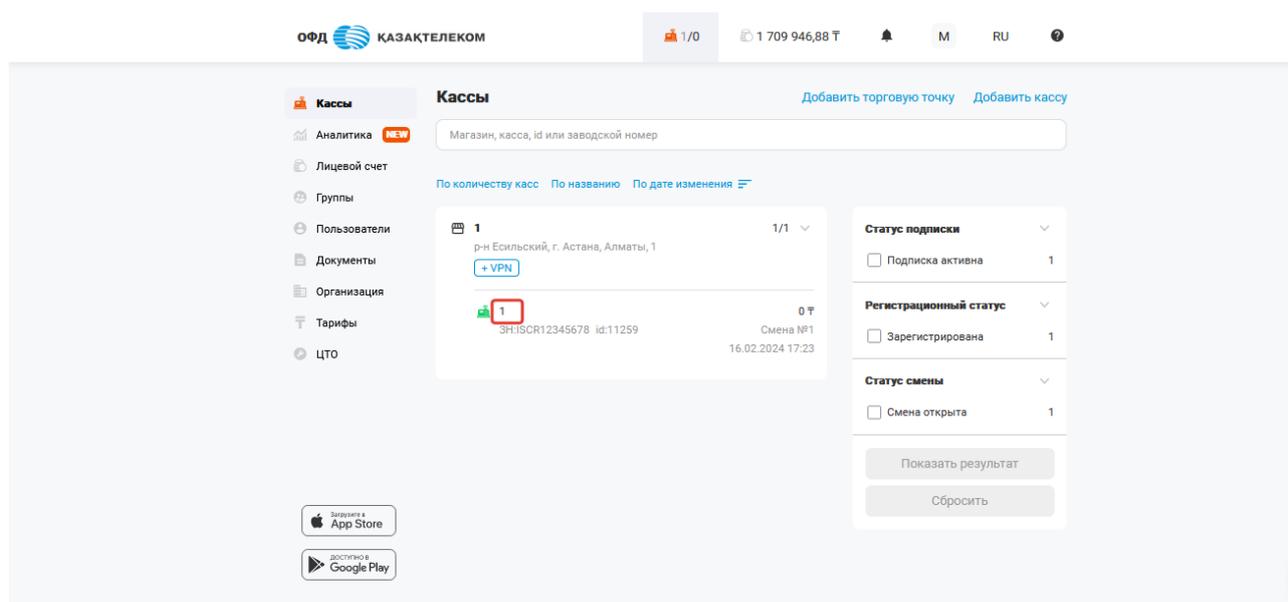


Рисунок 49

В открывшейся странице требуется из меню действия  выбрать «Настройки» (см. рис. 50).

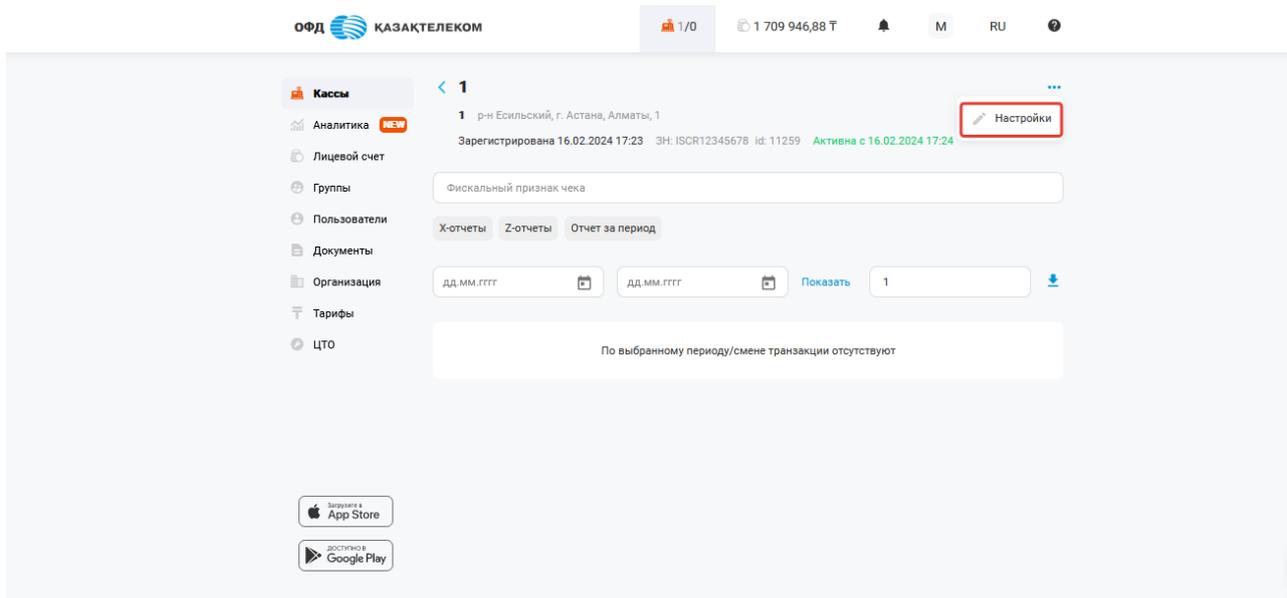


Рисунок 50

Далее необходимо нажать на кнопку «Получить токен» (см. рис. 51).

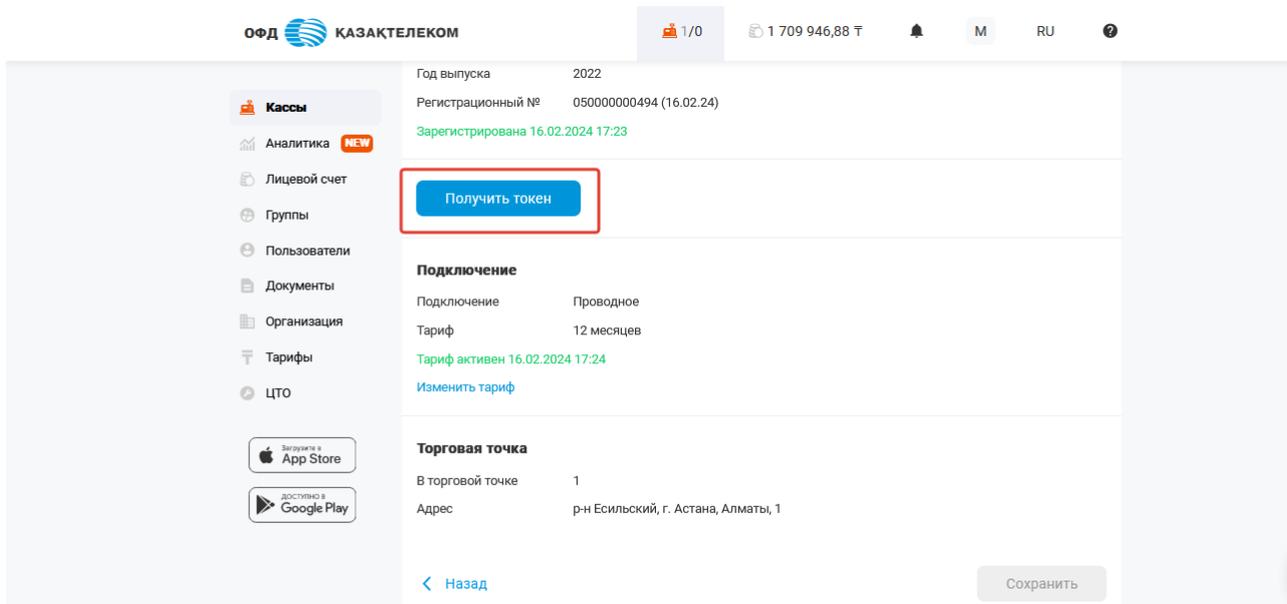


Рисунок 51

В открывшемся окне требуется нажать на кнопку «Получить» (см. рис. 52).

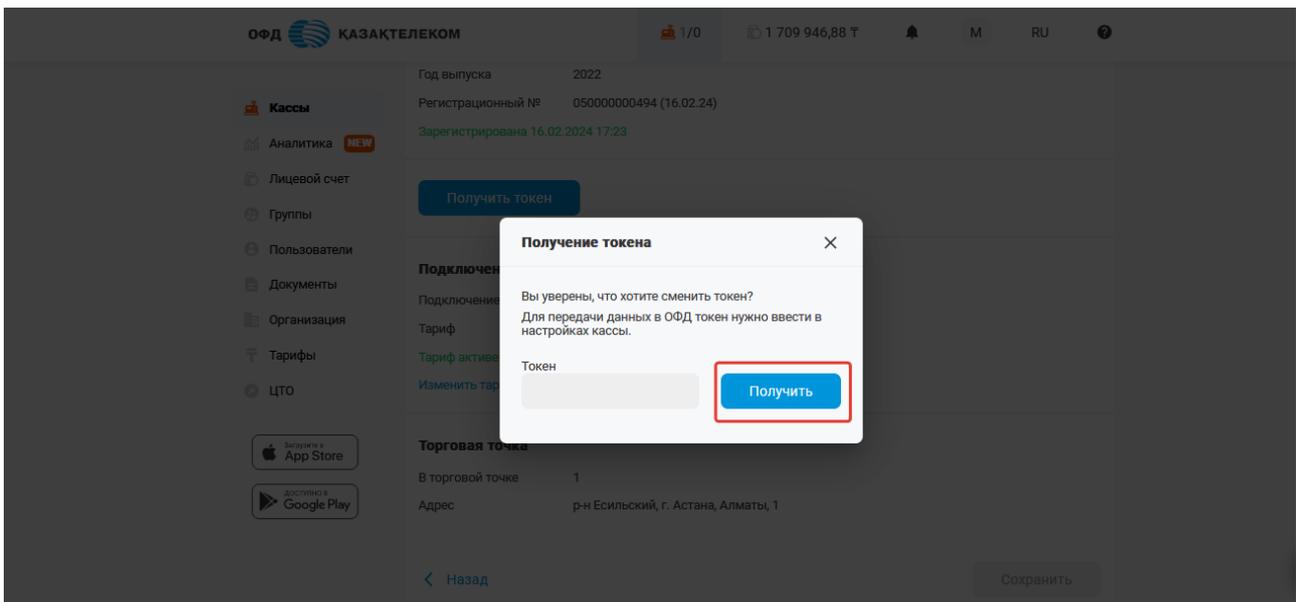


Рисунок 52

Полученный токен в дальнейшем необходимо ввести в настройки ККМ в конфигураторе (см. рис. 53).

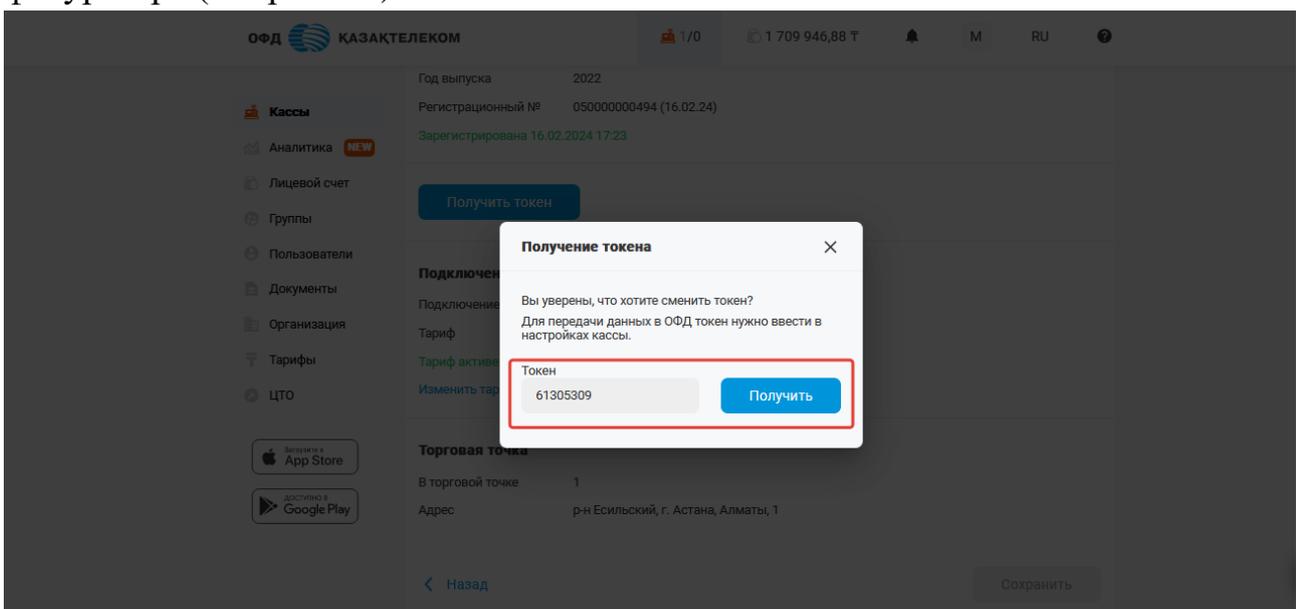


Рисунок 53

Подключение ККМ в конфигураторе

Необходимо из меню действия перейти в раздел «Кассы» (см.рис.54).

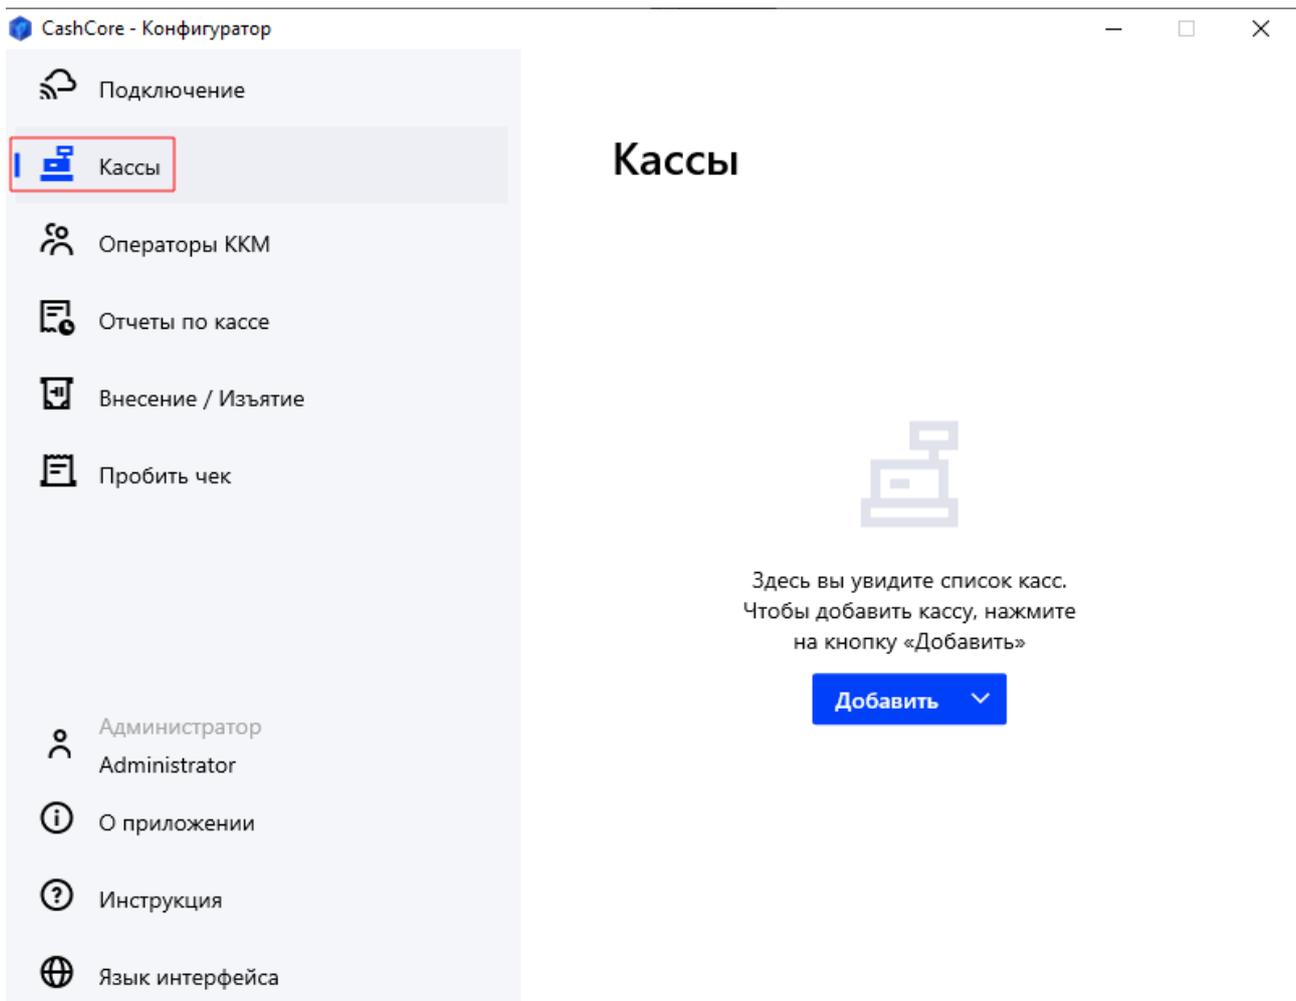


Рисунок 54

В открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить» и выбрать «Добавить существующую кассу» (см.рис.55).

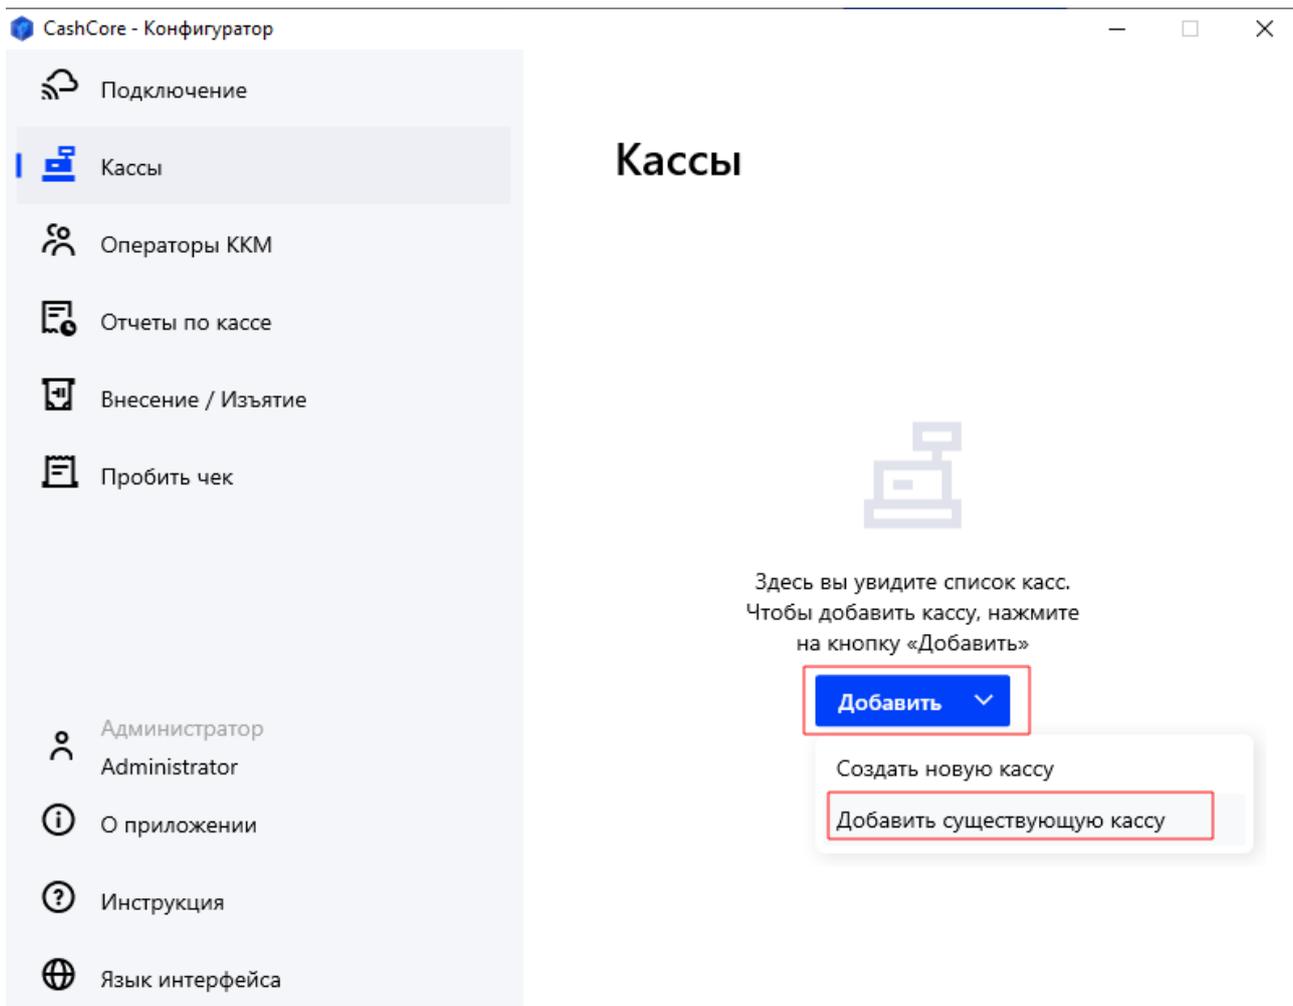


Рисунок 55

В окне отображаются обязательные для заполнения поля, которые обеспечивают корректное взаимодействие кассы с оператором фискальных данных (ОФД). Необходимо последовательно заполнить следующие параметры:

- **Сервер ОФД** — адрес сервера оператора фискальных данных, через который осуществляется передача данных с кассового аппарата.
- **Системный идентификатор** — уникальный идентификатор, присвоенный кассе в системе ОФД.
- **Токен** — специальный ключ, обеспечивающий безопасную передачу данных между кассой и ОФД.
- **Наименование** — название кассы или под которой она зарегистрирована.

После ввода этих данных необходимо проверить их корректность для дальнейшей работы с кассовым аппаратом и ОФД (см.рис.56).

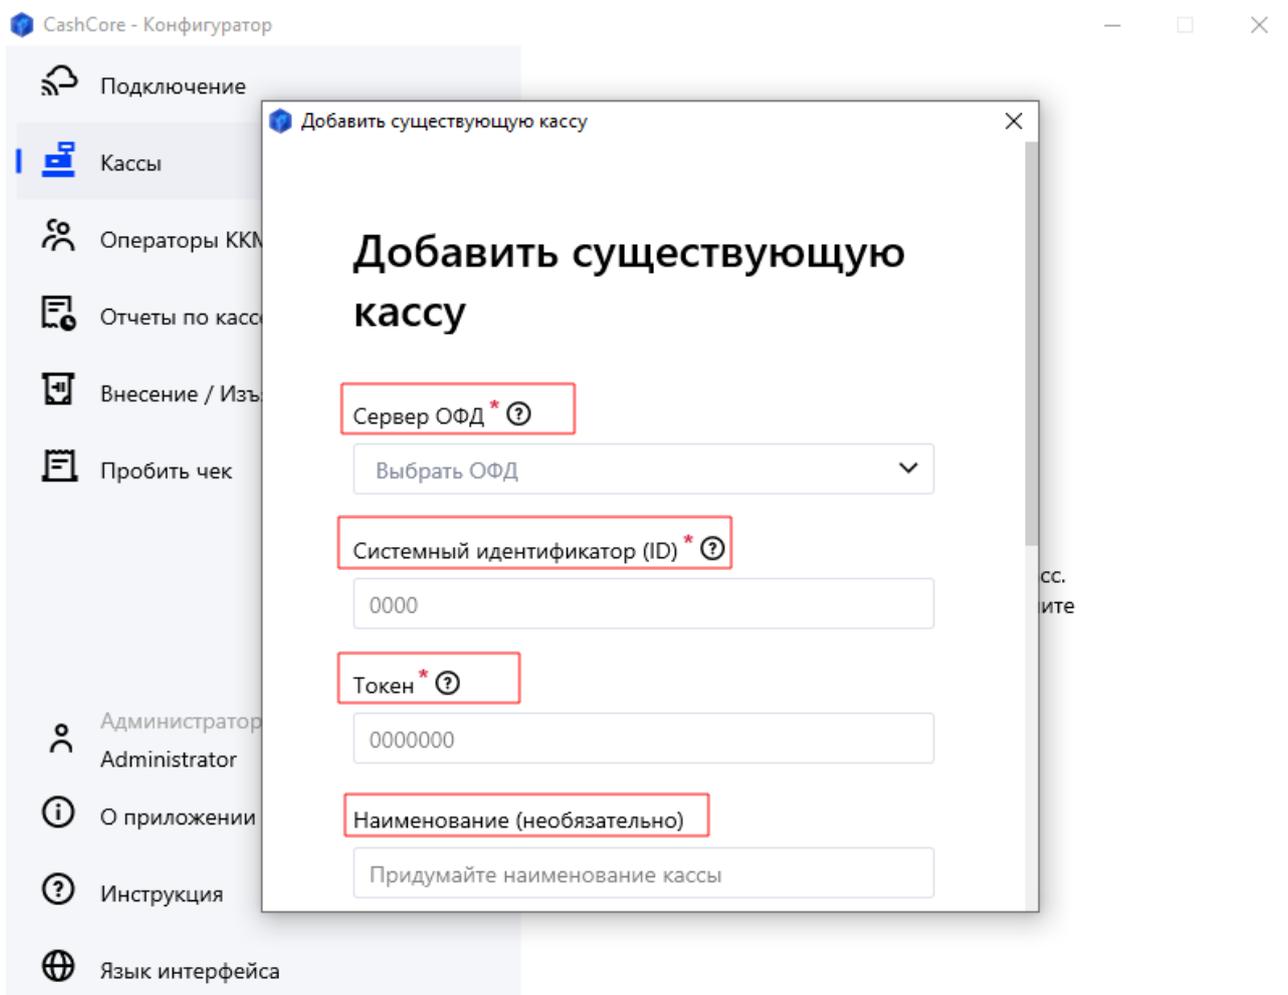


Рисунок 56

При необходимости может быть указана дополнительная информация о НДС). Для этого предоставляется возможность отметить соответствующее поле, активировав галочку «Сведения об НДС». После этого внести данные в следующие поля для заполнения:

- **Серия НДС** — указывается серия, под которой зарегистрирован НДС.
- **Номер НДС** — уникальный номер НДС, присвоенный для идентификации налогоплательщика в системе.

После заполнения всех обязательных полей и при необходимости указания данных о НДС, следует нажать на кнопку «**Добавить кассу**» (см.рис.57).

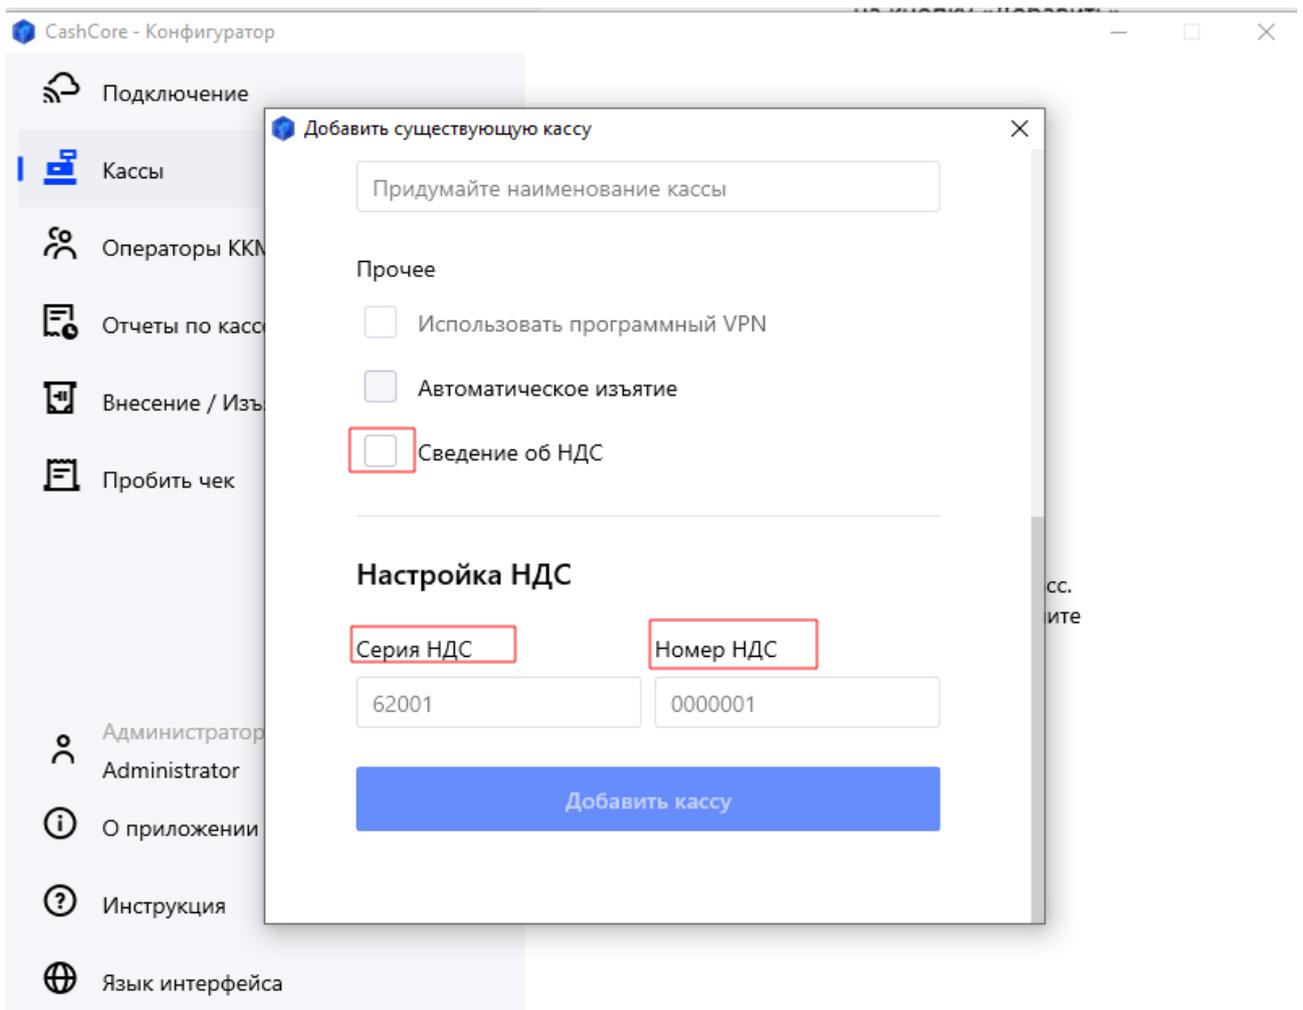


Рисунок 57